


## Кабель плоский, шлейф.

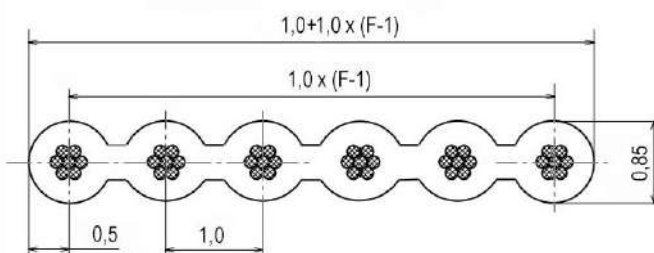

F - количество проводников

Тип	кабель ленточный 10-проводный; шаг – 1,0 мм
Характеристика проводника	многожильный 7x0,1мм
Материал: жила/изоляция	Cu/PVC
Цвет	серый
Импеданс, Ом	115
Сопротивление изоляции, не менее	1000 Мом на км длины (T=20 °C)
Диэлектрическая прочность, В	2000 (50 Гц / 1 мин.)
Емкость	40 пФ/м
Диапазон рабочих температур, °C	-20~+80