

# Гнезда на плату, шаг 1.27мм., однорядные

# PBS1.27

## Материал

Контакты: фосф. бронза

Варианты покрытия контактов: золото  
олово  
золото выборочно

Изолятор: полистирол, усиленный стекловолокном  
UL-94V-0

## Электрические характеристики

Предельный ток: 1 А


Напряжение: 250 В в течение 1 мин.

Сопротивление изолятора: не менее 500 МОм

Сопротивление контакта: не более  $3 \times 10^{-2}$  Ом

## Эксплуатационные характеристики

Допустимые температуры: от -40 до +105°C

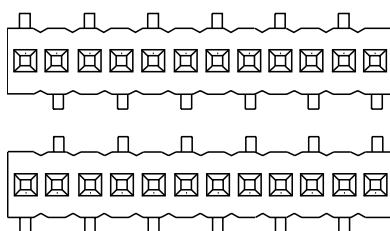


Тип А

1 контакт

1 контакт



Тип В

Этот товар Вы можете приобрести в  
компании «Бурый Медведь».  
Подробнее – с. 6

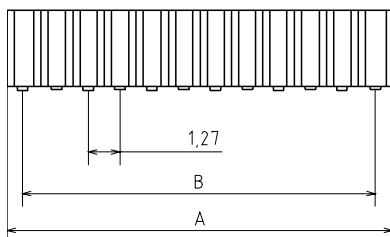


**PBS1.27-xxA(B)S**

xx—количество контактов

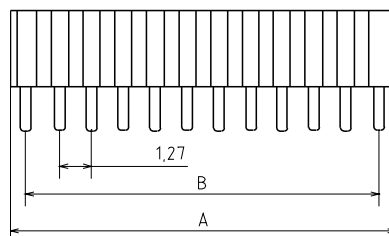

**PBS1.27-xx**

xx—количество контактов



## Модификации продукта\*

Количество контактов	A	B	Количество контактов	A	B	Количество контактов	A	B	Количество контактов	A	B
1	1.27	0	11	13.97	12.70	21	26.67	25.40	31	39.37	38.10
2	2.54	1.27	12	15.24	13.97	22	27.94	26.67	32	40.64	39.37
3	3.81	2.54	13	16.51	15.24	23	29.21	27.94	33	41.91	40.64
4	5.08	3.81	14	17.78	16.51	24	30.48	29.21	34	43.18	41.91
5	6.35	5.08	15	19.05	17.78	25	31.75	30.48	35	44.45	43.18
6	7.62	6.35	16	20.32	19.05	26	33.02	31.75	36	45.72	44.45
7	8.89	7.62	17	21.59	20.32	27	34.29	33.02	37	46.99	45.72
8	10.16	8.89	18	22.86	21.59	28	35.56	34.29	38	48.26	46.99
9	11.43	10.16	19	24.13	22.86	29	36.83	35.56	39	49.53	48.26
10	12.70	11.43	20	25.40	24.13	30	38.10	36.83	40	50.80	49.53

\*Примечание: все размеры указаны в миллиметрах

: PLL -

, 1,27 ,