


Звонки пьезоэлектрические

PCT-4802A





| Параметр | | PCT-4802A |
|---|------|-----------|
| Номинальное входное напряжение | (В) | 12 |
| Предельное входное напряжение | (В) | 1~30 |
| Уровень звукового давления (10см), не менее | (дБ) | 90 |
| Резонансная частота | (Гц) | 2000~4000 |
| Интервал рабочих температур | (°C) | -40 ~ +60 |
| Масса, не более | (г) | 5 |

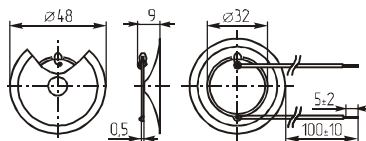

CBE5008BL





| Параметр | | CBE5008BL |
|---|------|-----------|
| Номинальное входное напряжение | (В) | 3 |
| Предельное входное напряжение | (В) | 1~40 |
| Уровень звукового давления (10см), не менее | (дБ) | 70 |
| Резонансная частота | (Гц) | 800±300 |
| Интервал рабочих температур | (°C) | -20 ~ +70 |
| Масса, не более | (г) | 2 |

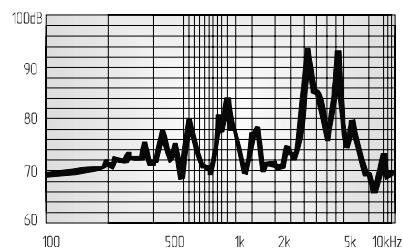

CBE5008BL





| Параметр | | CBE5008BL |
|---|------|-----------|
| Номинальное входное напряжение | (В) | 3 |
| Предельное входное напряжение | (В) | 1~40 |
| Уровень звукового давления (10см), не менее | (дБ) | 70 |
| Резонансная частота | (Гц) | 800±300 |
| Интервал рабочих температур | (°C) | -20 ~ +70 |
| Масса, не более | (г) | 2 |

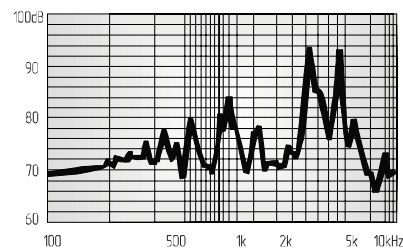

COS41BL



| Параметр | | COS-41BL |
|---|------|-----------|
| Номинальное входное напряжение | (В) | 12 |
| Предельное входное напряжение | (В) | 1~30 |
| Уровень звукового давления (10см), не менее | (дБ) | 80 |
| Резонансная частота | (Гц) | 700~20000 |
| Интервал рабочих температур | (°C) | -30 ~ +80 |
| Масса, не более | (г) | 2 |

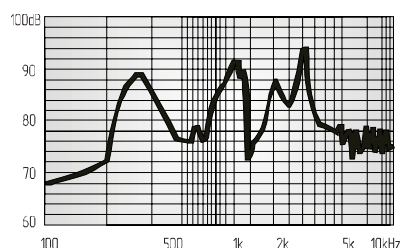



Потребляемый ток, не более (мА) 1

KPR-5010



| Параметр | | KPR-5010 |
|---|------|-----------|
| Номинальное входное напряжение | (В) | 12 |
| Предельное входное напряжение | (В) | 1~30 |
| Уровень звукового давления (10см), не менее | (дБ) | 75 |
| Резонансная частота | (Гц) | 1000±500 |
| Интервал рабочих температур | (°C) | -20 ~ +60 |
| Масса, не более | (г) | 4 |

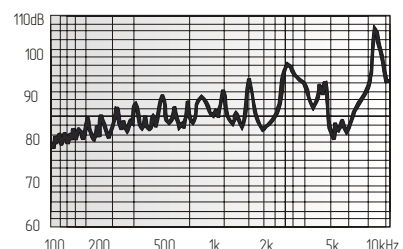

Потребляемый ток, не более (мА) 4