

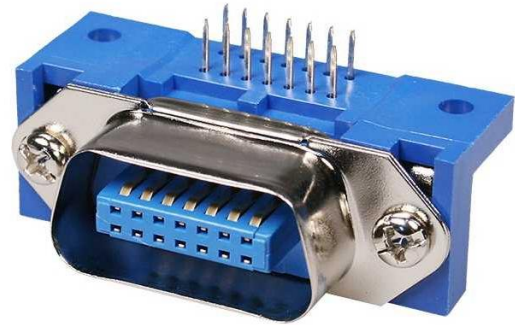


Разъём Centronics CENR, для пайки на плату, угловой




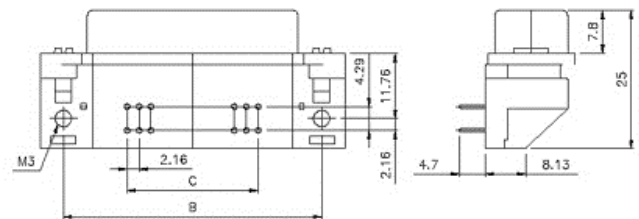


| Материал | |
|-------------------------|-----------------------------|
| Изолятор | PBT |
| Контакты | фосфорная бронза |
| Обработка контактов | золото |
| Электрические параметры | |
| Предельное напряжение | 500 В в течение 1 мин |
| Предельный ток | 5А |
| Сопротивление изоляции | 100 МОм min |
| Сопротивление контактов | 10 мОм max |
| Механические параметры | |
| Рабочая температура | -55°C...+125°C |
| Модификации | |
| Версия | 10, 20, 30, 40, 60, MD |
| Кол-во контактов | 24, 36, 50 |
| Покрытие контактов | 5 мкм золота, 30 мкм золота |
| Тип | вилка, розетка |

Male



Female

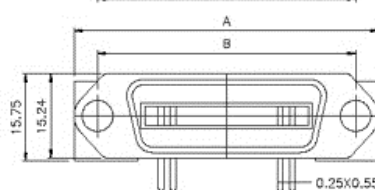

With latch

W/o latch

| N. of contacts | A | B | C |
|----------------|-------|-------|------|
| 14 | 43.90 | 36.00 | 3.10 |
| 24 | 54.70 | 46.80 | 3.10 |
| 36 | 67.70 | 59.70 | 3.10 |
| 50 | 82.00 | 74.90 | 3.10 |

| N. of contacts | A | B | C |
|----------------|-------|-------|-------|
| 14 | 44.45 | 36.00 | 12.96 |
| 24 | 55.25 | 46.79 | 23.76 |
| 36 | 68.20 | 59.74 | 36.72 |
| 50 | 83.32 | 74.87 | 51.84 |