


Анкер забивной, конический, серия 055-xx-xxx

Анкер забивной (анкер-гильза) используют для крепления металлических секций, стеллажей, навесного оборудования и других конструкций, крепёж рассчитан на нагрузки повышенной, средней и малой тяжести. Изготавливается анкер обычно из оцинкованной углеродистой стали. Стальной забивной анкер применяется при ответственном монтаже к бетону марок С20/25, природному камню, полнотелому кирпичу (силикатному и красному).

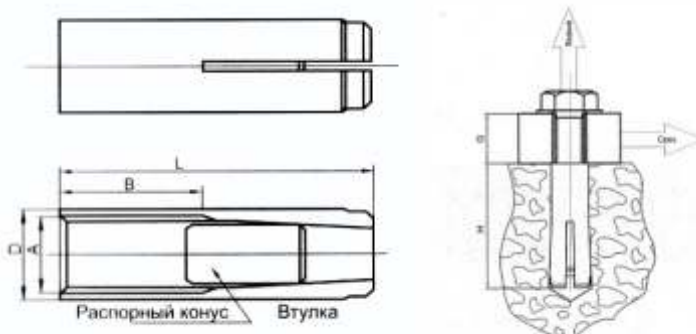

Характеристики

Тип головки: резьбовое отверстие

Материал: оцинкованная сталь

Покрытие: желтое пассивирование

Серия	Резьба А	Диаметр анкера D, мм	Диаметр установки D, мм	Длина (L), мм	Минимальная глубина сверления (Т), мм	Момент затяжки при монтаже, Нм	Минимальная вырывающая сила, кН (для бетона В25)
055-06-025	M6	8	8	25	25	4	5,1
055-10-040	M10	12	12	40	40	15	7,8
055-12-050	M12	16	16	50	50	35	10,9
055-16-065	M16	20	20	65	65	60	16,2

Внимание: описание товара носит информационный характер и может отличаться от описания, представленного в технической документации производителя. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.