
Стартеры для одиночной схемы включения 230 В АС



Характеристики продукта

- Диапазон температур для надежного отключения: от -20 до +80 °С



Данные о продуктовой линейке


Technical data

	Электрические параметры	Размеры и вес	Дополнительные данные
Описание продукта	Номинальная мощность	Длина	Утилизация по WEEE
ST 111 LONGLIFE ¹⁾	80.00 Вт	40,3 mm	Да
ST 171 SAFETY DEOS ²⁾	65.00 Вт	40,3 mm	Да
ST 173 SAFETY DEOS ²⁾	32.00 Вт	40,3 mm	Да
ST	65,00 Вт		Да


¹⁾ Не подходит для L 70 W

²⁾ Температурный диапазон для гарантированного отключения: -20...+80 °C

Данные о продуктовой линейке

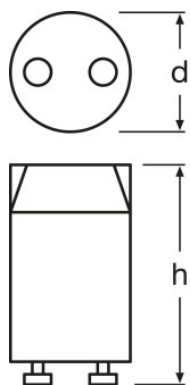

ST 111 LONGLIFE

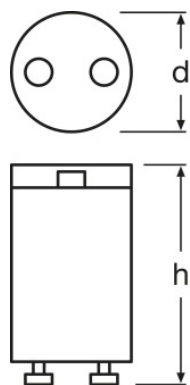

ST 171 SAFETY DEOS, ST 173 SAFETY DEOS

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4050300854045	ST 111 LONGLIFE	Shipping carton box 400	227 mm x 179 mm x 227 mm	9.22 дм ³	2748.83 g
4050300854106	ST 171 SAFETY DEOS	Shipping carton box 200	227 mm x 98 mm x 227 mm	5.05 дм ³	2020.00 g

Данные о продуктовой линейке

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4050300854120	ST 173 SAFETY DEOS	Shipping carton box 200	227 mm x 98 mm x 227 mm	5.05 дм ³	2114.00 g
4008321364876	ST	Shipping carton box 1000	450 mm x 235 mm x 245 mm	25.91 дм ³	8090.00 g
4008321364906	ST	Shipping carton box 1200	400 mm x 245 mm x 300 mm	29.40 дм ³	7010.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.