



## Звонки магнитоэлектрические

### HCM2512CN

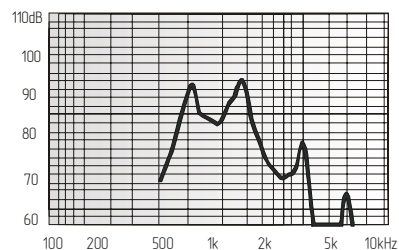

Параметр		HCM2512CN
Номинальное входное напряжение	(В)	12
Предельное входное напряжение	(В)	8~16
Уровень звукового давления (10см), не менее	(дБ)	85
Резонансная частота	(Гц)	740
Интервал рабочих температур	(°С)	-40~+85
Масса, не более	(г)	10


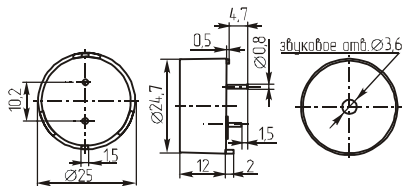


Потребляемый ток, не более (мА) 55  
Сопrotивление/Импеданс (Ом) 120±16/155±20%

### HC26



Параметр		HC26
Номинальное входное напряжение	(В)	1,5
Предельное входное напряжение	(В)	1~2
Уровень звукового давления (10см), не менее	(дБ)	102
Резонансная частота	(Гц)	2048
Интервал рабочих температур	(°С)	-20 ~ +60
Масса, не более	(г)	10

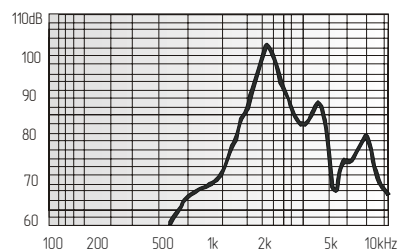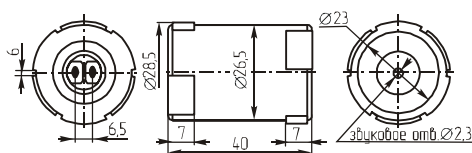

Потребляемый ток, не более (мА) 80  
Сопrotивление (Ом) 10±3

Для заметок

1. Акустические компоненты

Наличие на складе и цены на <http://www.quartz1.ru/Acoustic.htm>