


Звонки пьезоэлектрические

KPT-1712B




| Параметр | | KPT-1712B |
|---|------|-----------|
| Номинальное входное напряжение | (В) | 3 |
| Предельное входное напряжение | (В) | 1~25 |
| Уровень звукового давления (10см), не менее | (дБ) | 70 |
| Резонансная частота | (Гц) | 2000±500 |
| Интервал рабочих температур | (°C) | -20 ~ +70 |
| Масса, не более | (г) | 2 |

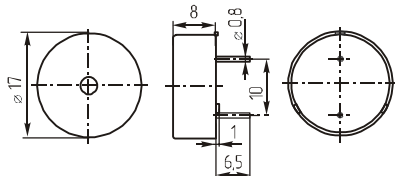

KPT-1720





| Параметр | | KPT-1720 |
|---|------|-----------|
| Номинальное входное напряжение | (В) | 12 |
| Предельное входное напряжение | (В) | 1~30 |
| Уровень звукового давления (10см), не менее | (дБ) | 85 |
| Резонансная частота | (Гц) | 4000±500 |
| Интервал рабочих температур | (°C) | -20 ~ +60 |
| Масса, не более | (г) | 2 |

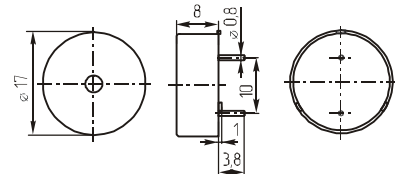

KPT-1740BP





| Параметр | | KPT-1740BP |
|---|------|------------|
| Номинальное входное напряжение | (В) | 9 |
| Предельное входное напряжение | (В) | 1~30 |
| Уровень звукового давления (10см), не менее | (дБ) | 90 |
| Резонансная частота | (Гц) | 4000±500 |
| Интервал рабочих температур | (°C) | -20 ~ +80 |
| Масса, не более | (г) | 2 |

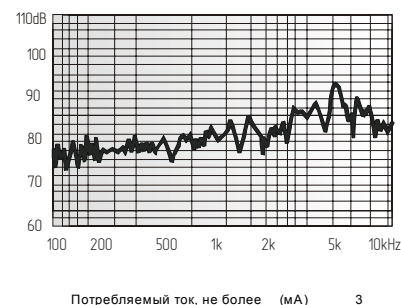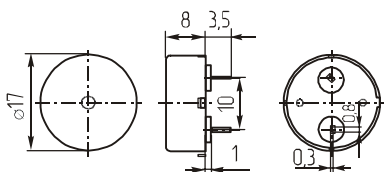

WEC-X1708



| Параметр | | WEC-X1708 |
|---|------|-----------|
| Номинальное входное напряжение | (В) | 10 |
| Предельное входное напряжение | (В) | 3~25 |
| Уровень звукового давления (10см), не менее | (дБ) | 73 |
| Резонансная частота | (Гц) | 4000±500 |
| Интервал рабочих температур | (°C) | -20 ~ +60 |
| Масса, не более | (г) | 1,5 |

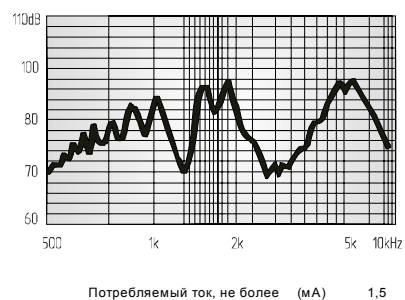

SPT-1750 SPT-1750A



SMD

| Параметр | | SPT-1750 | SPT-1750A |
|---|------|-----------|-----------|
| Номинальное входное напряжение | (В) | 12 | |
| Предельное входное напряжение | (В) | 1~30 | |
| Уровень звукового давления (10см), не менее | (дБ) | 85 | |
| Резонансная частота | (Гц) | 4000±500 | |
| Интервал рабочих температур | (°C) | -20 ~ +80 | |
| Масса, не более | (г) | 1,5 | |

