
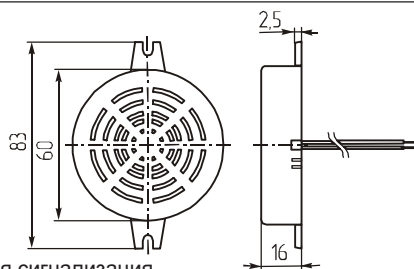


Сирены

ПКИ-1




корпус «КОЛИБРИ»

Параметр	ПКИ-1
Габаритные размеры (мм)	60x16x75
Номинальное входное напряжение (В)	12
Предельное входное напряжение (В)	9~15
Уровень звукового давления (30см), не менее (дБ)	100~105
Резонансная частота (Гц)	
Ток потребления (мА)	20~30
Характер сигнала	
Интервал рабочих температур (°C)	-20...+60
Интервал температуры хранения (°C)	-30...+70
Масса, не более (г)	5

Область применения - охранно-пожарная сигнализация.


Малые габариты и низкий ток потребления делает её привлекательной при использовании в автономных системах охраны. Сирену легко можно встроить внутрь кейса, непосредственно в плоскость двери, либо в сам прибор охранной сигнализации. Добавив к ней только элемент питания, получим карманную сирену для обеспечения личной безопасности.

COS-100

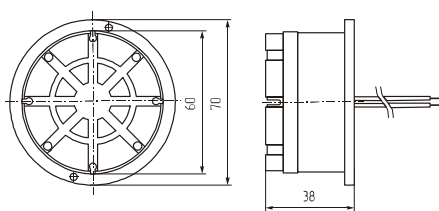

Параметр	COS-100
Габаритные размеры (мм)	60x38x69
Номинальное входное напряжение (В)	12
Предельное входное напряжение (В)	7~15
Уровень звукового давления (30см), не менее (дБ)	105
Резонансная частота (Гц)	2200
Ток потребления (мА)	80
Характер сигнала	
Интервал рабочих температур (°C)	-20...+60
Интервал температуры хранения (°C)	-30...+70
Масса, не более (г)	80

KPS-6028

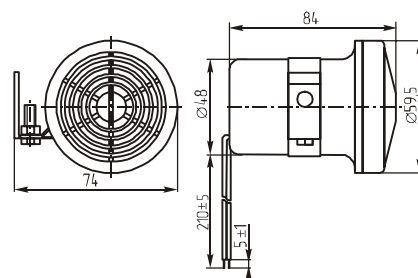

Параметр	KPS-6028
Габаритные размеры (мм)	60x84
Номинальное входное напряжение (В)	12 24
Предельное входное напряжение (В)	7~15 16~28
Уровень звукового давления (30см), не менее (дБ)	100
Резонансная частота (Гц)	2000
Ток потребления (мА)	75 60
Характер сигнала	прерывистый
Интервал рабочих температур (°C)	-20...+60
Интервал температуры хранения (°C)	-30...+70
Масса, не более (г)	80

Цвет корпуса:




KP400



Параметр	KP400
Габаритные размеры (мм)	61x42x23
Номинальное входное напряжение (В)	12(23A)
Предельное входное напряжение (В)	6~15
Уровень звукового давления (30см), не менее (дБ)	102
Резонансная частота (Гц)	
Ток потребления (мА)	
Характер сигнала	
Интервал рабочих температур (°C)	-20...+60
Интервал температуры хранения (°C)	-30...+70
Масса, не более (г)	35

Выдернув чеку, получим громкий свисток. Для привлечения внимания в случае опасности (для детей, пенсионеров, почтальонов и др.). Для удобства ношения снабжен шнурком, клипсой, а также может использоваться в качестве брелока. Питание 12В от батарейки типа А23.

KPS-6210-12V KPS-6210-24V

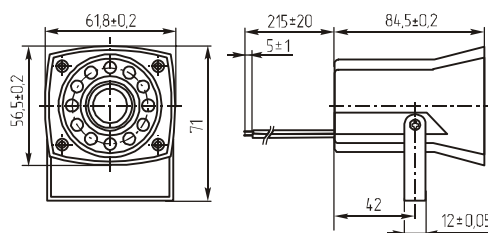

Параметр	KPS-6210
Габаритные размеры (мм)	62x56x85
Номинальное входное напряжение (В)	12 24
Предельное входное напряжение (В)	6~15 16~28
Уровень звукового давления (30см), не менее (дБ)	105
Резонансная частота (Гц)	1500-3500
Ток потребления (мА)	280
Характер сигнала	
Интервал рабочих температур (°C)	-20...+60
Интервал температуры хранения (°C)	-30...+70
Масса, не более (г)	129