

## Разъемы низковольтного питания

### 5.3.3 Разъемы на плату WK

#### Шаг 2,5мм

##### Электрические характеристики:

Рабочее напряжение: 250В

Предельный ток: 7А

Предельное напряжение: 1500В в течение 1 мин.

Сопротивление изолятора: не менее 1000 МОм

Сопротивление контактов: не более 10 мОм



Интервал рабочей температуры: -25°C...+85°C

Номер	Марка	Количество контактов	A, мм	B, мм
Q-2237	W1-02	2	7,92	2,50
Q-2238	W1-03	3	11,88	5,00
Q-2239	W1-04	4	15,84	7,50
Q-2240	W1-05	5	19,80	10,00
Q-2241	W1-06	6	23,76	12,50
Q-2242	W1-07	7	27,72	15,00
Q-2243	W1-08	8	31,68	17,50
Q-2244	W1-09	9	35,64	20,00
Q-2245	W1-10	10	39,60	22,50
Q-2246	W1-11	11	43,56	25,00
Q-2247	W1-12	12	47,52	27,50
Q-2248	W1-13	13	51,48	30,00
Q-2249	W1-14	14	55,44	32,50
Q-2250	W1-15	15	59,40	35,00
Q-2251	W1-16	16	63,36	37,50
Q-2252	W1-17	17	67,32	40,00
Q-2253	W1-18	18	71,28	42,50
Q-2254	W1-19	19	75,24	45,00
Q-2255	W1-20	20	79,20	47,50

##### Материалы:

Контакты: фосф. бронза

Корпус: нейлон

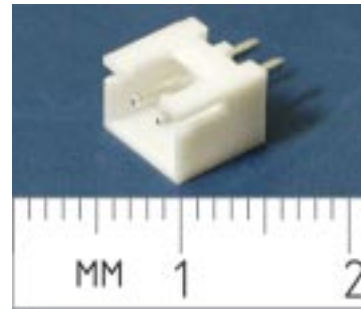

### 5.3.4 Разъемы на плату WK-R

#### Шаг 2,5мм

Номер	Марка	Количество контактов	A, мм	B, мм
Q-2424	WK-02R	2	7,92	2,50
Q-2425	WK-03R	3	11,88	5,00
Q-2426	WK-04R	4	15,84	7,50
Q-2427	WK-05R	5	19,80	10,00
Q-2428	WK-06R	6	23,76	12,50
Q-2429	WK-07R	7	27,72	15,00
Q-2430	WK-08R	8	31,68	17,50
Q-2431	WK-09R	9	35,64	20,00
Q-2432	WK-10R	10	39,60	22,50
Q-2433	WK-11R	11	43,56	25,00
Q-2434	WK-12R	12	47,52	27,50
Q-2435	WK-13R	13	51,48	30,00
Q-2436	WK-14R	14	55,44	32,50
Q-2437	WK-15R	15	59,40	35,00
Q-2438	WK-16R	16	63,36	37,50
Q-2439	WK-17R	17	67,32	40,00
Q-2440	WK-18R	18	71,28	42,50
Q-	WK-19R	19	75,24	45,00
Q-2441	WK-20R	20	79,20	47,50

