


## Микрофоны электретные


Q-4241



Параметр	KEC3646TF
Габаритные размеры (мм)	6,0x4
Номинальное входное напряжение (В)	
Предельное входное напряжение (В)	
Сопротивление (кОм)	
Чувствительность (мВ/Па)	-46 ± 3
Диапазон частот (кГц)	
Отношения уровней: сигнал/шум, не менее (дБ)	
Масса, не более (г)	

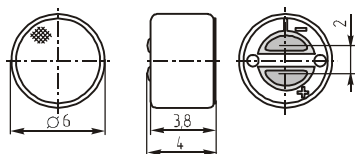


KEC3646TF

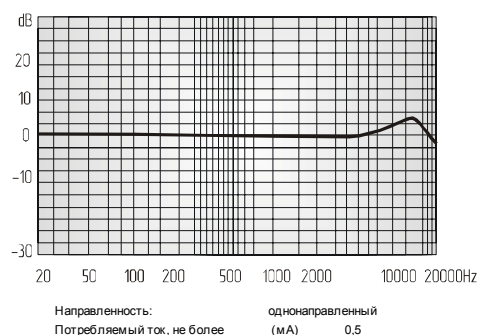


Q-4242a



Параметр	ECM-10E
Габаритные размеры (мм)	6,0x5,2
Номинальное входное напряжение (В)	4,5
Предельное входное напряжение (В)	1,5-10
Сопротивление (кОм)	
Чувствительность (мВ/Па)	-72 ± 3
Диапазон частот (кГц)	50-13
Отношения уровней: сигнал/шум, не менее (дБ)	120
Масса, не более (г)	1

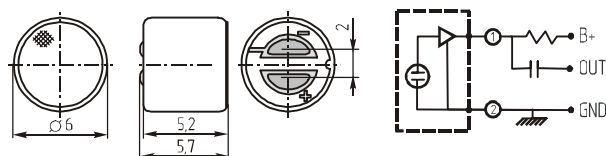


ECM-10E

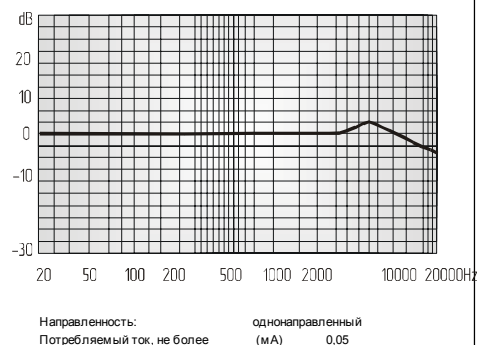


Q-42426



Параметр	MCM6050PC
Габаритные размеры (мм)	6,0x5,2
Номинальное входное напряжение (В)	4,5
Предельное входное напряжение (В)	
Сопротивление (кОм)	2,2
Чувствительность (мВ/Па)	-46 ± 3
Диапазон частот (кГц)	
Отношения уровней: сигнал/шум, не менее (дБ)	40
Масса, не более (г)	

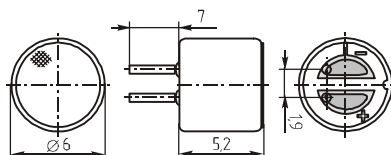


MCM6050PC

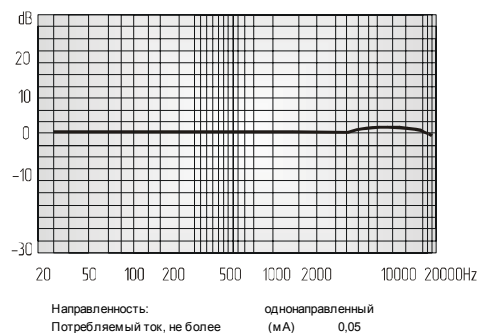


Q-4279a



Параметр	KPCM-6B
Габаритные размеры (мм)	6,0x5,2
Номинальное входное напряжение (В)	2
Предельное входное напряжение (В)	1,3-10
Сопротивление (кОм)	2,2
Чувствительность (мВ/Па)	-56 ± 3
Диапазон частот (Гц)	
Отношения уровней: сигнал/шум, не менее (дБ)	60
Масса, не более (г)	1

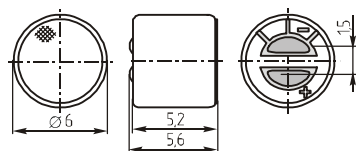


KPCM-6B

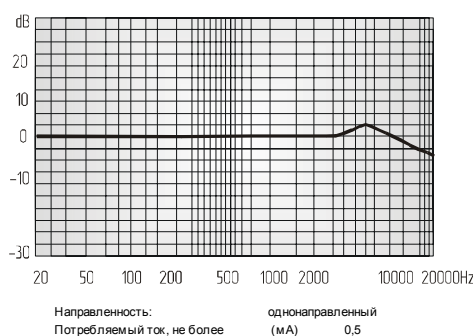

Q-42796



Параметр	KPCM-6B-P
Габаритные размеры (мм)	6,0x5,2
Номинальное входное напряжение (В)	2
Предельное входное напряжение (В)	1,3-10
Сопротивление (кОм)	2,2
Чувствительность (мВ/Па)	-56 ± 3
Диапазон частот (Гц)	
Отношения уровней: сигнал/шум, не менее (дБ)	60
Масса, не более (г)	1

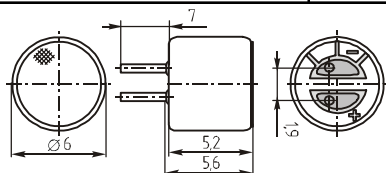

KPCM-6B-P

