



Микрофоны электретные

Q-4205

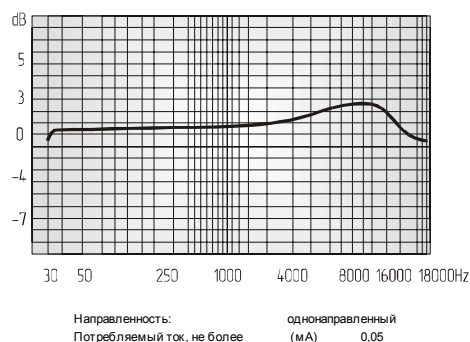

Параметр	МКЭ-3
Габаритные размеры (мм)	15,0x22,0x33
Номинальное входное напряжение (В)	-
Предельное входное напряжение (В)	-
Сопротивление (кОм)	4
Чувствительность (мВ/Па)	4-20
Диапазон частот (Гц)	50-15000
Отношения уровней: сигнал/шум, не менее (дБ)	-
Масса, не более (г)	8





МКЭ-3

Q-4203



Параметр	МКЭ-84
Габаритные размеры (мм)	22,0x7
Номинальное входное напряжение (В)	2,9
Предельное входное напряжение (В)	1,3-4,5
Сопротивление (кОм)	-
Чувствительность (мВ/Па)	6-20
Диапазон частот (Гц)	300-3400
Отношения уровней: сигнал/шум, не менее (дБ)	30
Масса, не более (г)	1

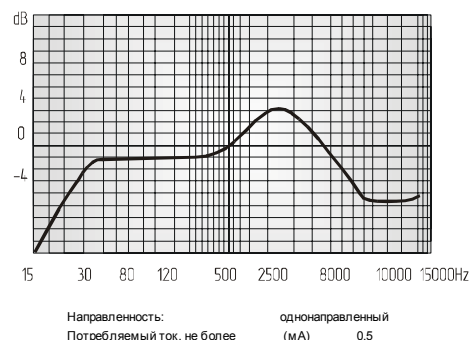



МКЭ-84

Q-4200



Параметр	МККЭ-01А
Габаритные размеры (мм)	48,0x24
Номинальное входное напряжение (В)	-
Предельное входное напряжение (В)	-
Сопротивление (кОм)	-
Чувствительность (мВ/Па)	-
Диапазон частот (Гц)	300-3400
Отношения уровней: сигнал/шум, не менее (дБ)	-
Масса, не более (г)	28

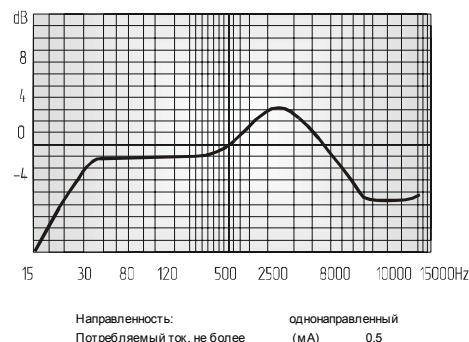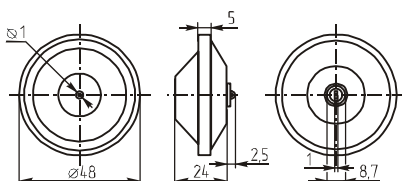

МККЭ-01А

Для заметок

1. Акустические компоненты

Наличие на складе и цены на <http://www.quartz1.ru/Acoustic.htm>