



Звонки магнитоэлектрические

GST964BP
GST964CP
GST964DP

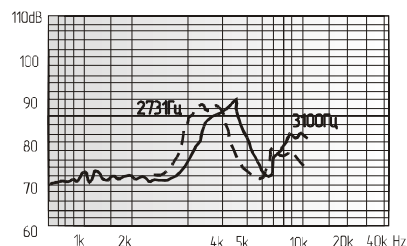

Параметр	GS T965BP	GS T965CP	GS T965DP
Номинальное входное напряжение (В)	1,5		
Предельное входное напряжение (В)	1~2		
Уровень звукового давления (10см), не менее (дБ)	85		
Резонансная частота (Гц)	2731	3100	3200
Интервал рабочих температур (°C)	-30 ~ +70		
Масса, не более (г)	0,7		


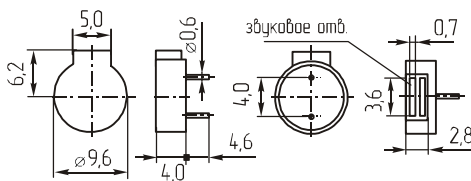


Потребляемый ток, не более (мА) 80
Сопротивление (Ом) 6±1

DRP9650A
DRP9650B
DRP9650C



Параметр	DRP9650A	DRP9650B	DRP9650C
Номинальное входное напряжение (В)	1,5	1,5	3,6
Предельное входное напряжение (В)	1~2	1~2	3~5
Уровень звукового давления (10см), не менее (дБ)	85	85	87
Резонансная частота (Гц)	2731	3100	2731
Интервал рабочих температур (°C)	-25 ~ +70		
Масса, не более (г)	1		

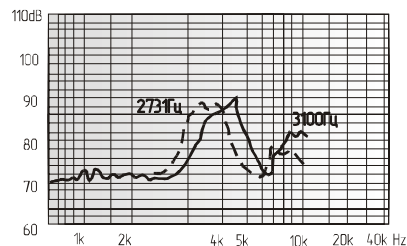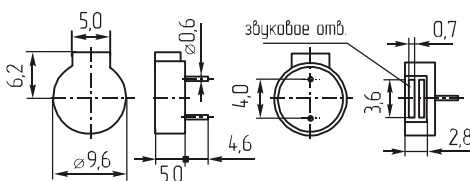

Потребляемый ток, не более (мА) 80



Сопротивление/Импеданс (Ом) 70

DRP9650A, DRP9650B, DRP9650C 5,5±1
DRP9650C 25±4

DRP9650-1616
DRP9650-5-3,2



Параметр	DRP9650-1616	DRP9650-5-3,2
Номинальное входное напряжение (В)	3,6	5
Предельное входное напряжение (В)	3~5	2~7
Уровень звукового давления (10см), не менее (дБ)	87	
Резонансная частота (Гц)	3200	
Интервал рабочих температур (°C)	-25 ~ +70	
Масса, не более (г)	1	

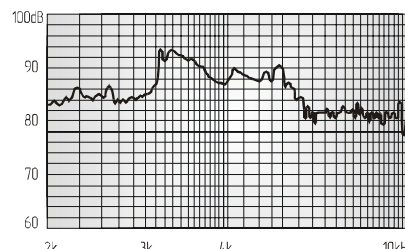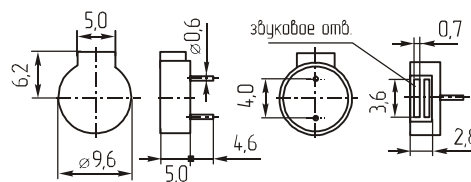



Потребляемый ток, не более (мА) 40

Сопротивление/Импеданс (Ом) 80

HCM09-04E
HCM09-04F
WEC09B



Параметр	HCM09-04E	HCM09-04F	WEC09B
Номинальное входное напряжение (В)	1,5		
Предельное входное напряжение (В)	1~2		
Уровень звукового давления (10см), не менее (дБ)	85		80
Резонансная частота (Гц)	3200	2700	3100/2731
Интервал рабочих температур (°C)	-20 ~ +70		-25 ~ +55
Масса, не более (г)	1		

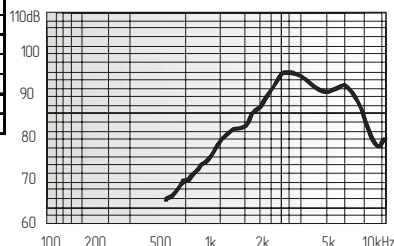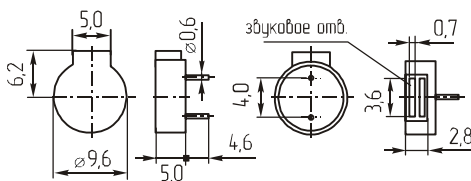



Потребляемый ток, не более (мА) 80

Сопротивление/Импеданс (Ом) 5,5±1/9,5±3

MTW09-04E
MTW09-04F



Параметр	MTW09-04E	MTW09-04F
Номинальное входное напряжение (В)	1,5	
Предельное входное напряжение (В)	1~2	
Уровень звукового давления (10см), не менее (дБ)	80	
Резонансная частота (Гц)	3200	2700
Интервал рабочих температур (°C)	-20 ~ +60	
Масса, не более (г)	1	

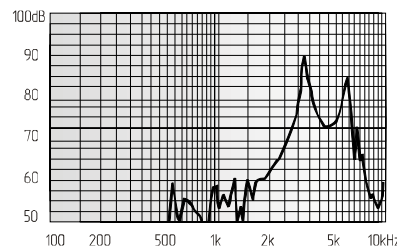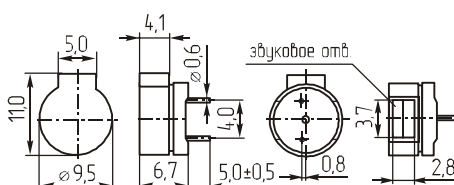

Потребляемый ток, не более (мА) 70

Сопротивление/Импеданс (Ом) 6,5/22

MTW09-04E 5/15
MTW09-04F