



## Звонки магнитоэлектрические

COS-04A  
COS-04B  
COS-04C

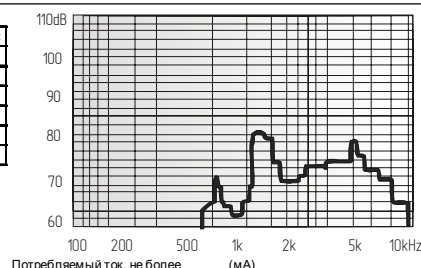

Параметр	COS04A	COS04B	COS04C
Номинальное входное напряжение (В)	1,5		
Предельное входное напряжение (В)	1~2		
Уровень звукового давления (10см), не менее (дБ)	80	85	80
Резонансная частота (Гц)	2048		
Интервал рабочих температур (°C)	-25 ~ +70		
Масса, не более (г)	2		


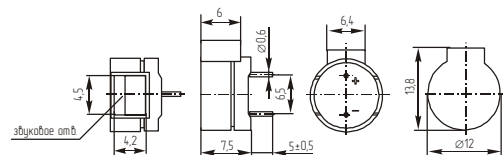


Потребляемый ток, не более (мА)	COS04A, COS04B	70
	COS04C	30
Сопротивление/Импеданс (Ом)	GST12A-04A	6,5±1/16
	GST12A-04B	6,5±1/22
	GST12A-04C	6,5±4,5/40

GST12A-04A  
GST12A-04B  
GST12A-04C



Параметр	GST12A-04A	GST12A-04B	GST12A-04C
Номинальное входное напряжение (В)	1,5		
Предельное входное напряжение (В)	2		
Уровень звукового давления (10см), не менее (дБ)	80	85	70
Резонансная частота (Гц)	2048	2731	2048
Интервал рабочих температур (°C)	-20 ~ +60		
Масса, не более (г)	2		

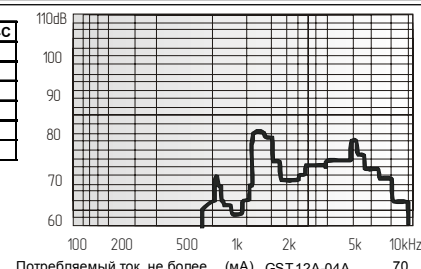
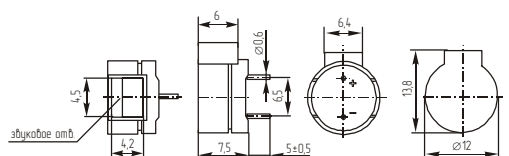


Потребляемый ток, не более (мА)	GST12A-04A	70
	GST12A-04B	66
	GST12A-04C	10
Сопротивление/Импеданс (Ом)	GST12A-04A	6,5±1/16
	GST12A-04B	6,5±1/22
	GST12A-04C	50±5/140

HC12-04A  
HC12-04B  
HC12-04C



Параметр	HC12-04A	HC12-04B	HC12-04C
Номинальное входное напряжение (В)	1,5		
Предельное входное напряжение (В)	1~2		
Уровень звукового давления (10см), не менее (дБ)	80	85	70
Резонансная частота (Гц)	2048	2731	2048
Интервал рабочих температур (°C)	-25 ~ +70		
Масса, не более (г)	2		

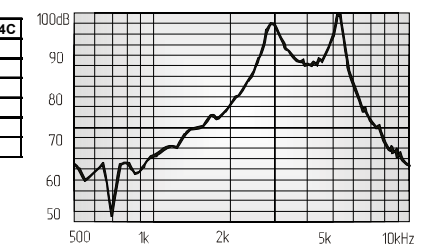
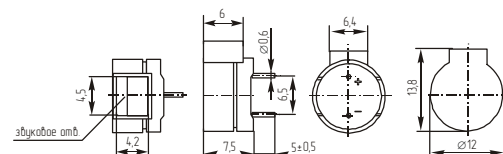


Потребляемый ток, не более (мА)	HC12-04A	70
	HC12-04B	70
	HC12-04C	10
Сопротивление/Импеданс (Ом)	HC12-04A	6,5±1/16
	HC12-04B	6,5±1/22
	HC12-04C	50±7,5/140

KP12-04B1  
KP12-04B1A1  
KP12-04B2A1  
KP12-04B2



Параметр	KP12-04B1	KP12-04B2	KP12-04B1A1	KP12-04B2A1
Номинальное входное напряжение (В)	1,5			
Предельное входное напряжение (В)	1-2			
Уровень звукового давления (10см), не менее (дБ)	85	94	98	
Резонансная частота (Гц)	2731		2650	2650
Интервал рабочих температур (°С)	-20 ~ +70			-20 ~ +85
Масса, не более (г)	2			

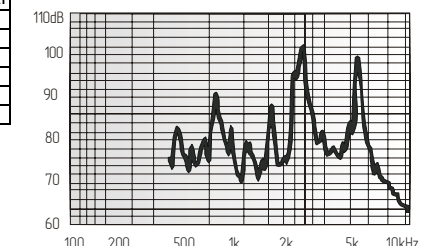
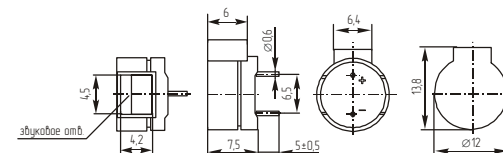


Потребляемый ток, не более (мА)	70
Сопротивление/Импеданс (Ом)	6,5±1/22

MT12-04A  
MT12-04B  
MT12-04C



Параметр	MT12-04A	MT12-04B	MT12-04C
Номинальное входное напряжение (В)	1,5		
Предельное входное напряжение (В)	1~2		
Уровень звукового давления (10см), не менее (дБ)	80	85	70
Резонансная частота (Гц)	2048	2731	2048
Интервал рабочих температур (°C)	-25 ~ +70		
Масса, не более (г)	2		

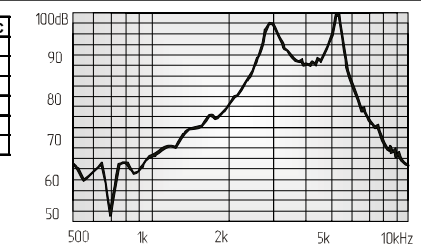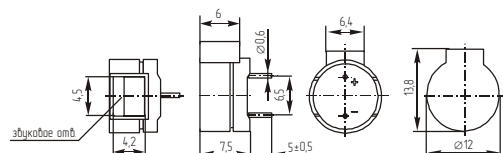

Потребляемый ток, не более (мА)	MT12-04A	70
	MT12-04B	70
	MT12-04C	10
Сопротивление/Импеданс (Ом)	MT12-04A	6,5±1/16
	MT12-04B	6,5±1/22
	MT12-04C	42±6/120