



Звонки магнитоэлектрические

**MET1402
MET141
MET142**



SMD

Параметр	MET1402	MET141	MET142
Номинальное входное напряжение (В)	5	12	12
Предельное входное напряжение (В)	3~7	4~8	8~16
Уровень звукового давления (10см), не менее (дБ)	87		
Резонансная частота (Гц)	2400		
Интервал рабочих температур (°C)	-40 ~ +85		
Масса, не более (г)	3		

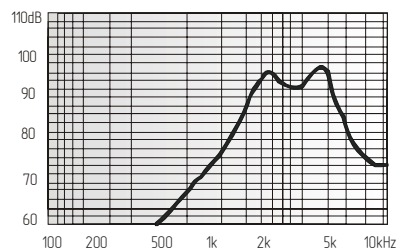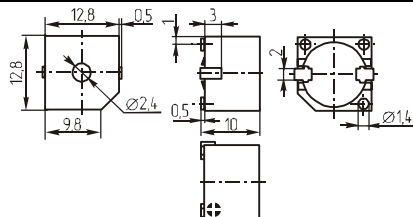



Потребляемый ток, не более (мА) MET1402 120
MET141, MET142 40
Сопротивление (Ом) MET1402 8±1
MET141 47±5
MET142 140±14

**XCT08
XCT09
XCT10**



SMD

Параметр	XCT08	XCT09	XCT10
Номинальное входное напряжение (В)	5	12	1.5
Предельное входное напряжение (В)	4~7	8~16	1~3
Уровень звукового давления (10см), не менее (дБ)	90	85	
Резонансная частота (Гц)	2400		
Интервал рабочих температур (°C)	-40 ~ +85		
Масса, не более (г)	2		

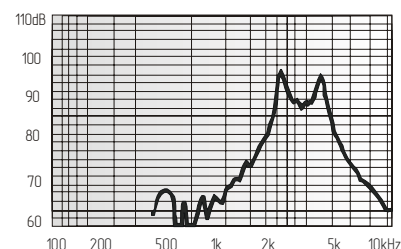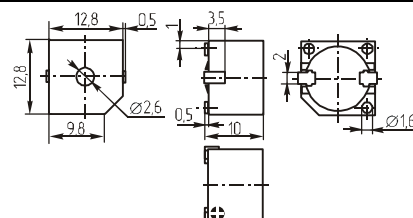



Потребляемый ток, не более (мА) MST10 30
MST08, MST09 40
Сопротивление/Импеданс (Ом) MST10 15±4/40
MST08 47±5/80
MST09 140±14/240

SMT-1392



SMD

Параметр	SMT-1392
Номинальное входное напряжение (В)	12
Предельное входное напряжение (В)	8~16
Уровень звукового давления (10см), не менее (дБ)	85
Резонансная частота (Гц)	2048
Интервал рабочих температур (°C)	-25 ~ +105
Масса, не более (г)	2

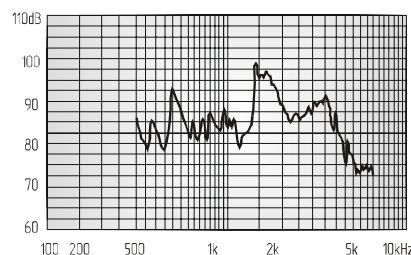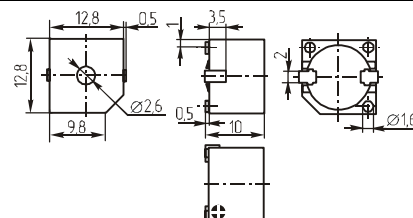



Потребляемый ток, не более (мА) 40
Сопротивление/Импеданс (Ом) 140±14/240

**KSS-01A
KSS-03A
KSS-10A**



SMD

Параметр	KSS01A	KSS01B	KSS03A	KSS03B	KSS10A	KSS10B
Номинальное входное напряжение (В)	1.5	3	3	5		
Предельное входное напряжение (В)	1.2~1.7	3~4.5		4~7		
Уровень звукового давления (10см), не менее (дБ)	85	87				
Резонансная частота (Гц)	3200	2730	3200	2730	3200	
Интервал рабочих температур (°C)	-10 ~ +50	-55 ~ +85				
Масса, не более (г)	1					

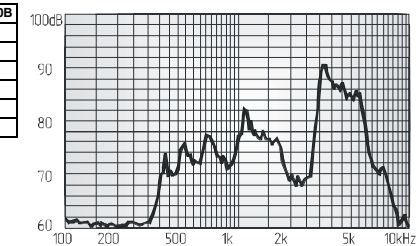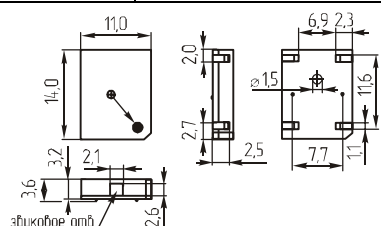



Потребляемый ток, не более (мА) KSS01A, KSS01B 80
KSS03A, KSS03B, KSS10A, KSS10B 90
Сопротивление (Ом) KSS01A, KSS01B 9
KSS03A, KSS03B 18
KSS10A, KSS10B 43

**MST-01A
MST-03A**



SMD

Параметр	MST-01A	MST-03A
Номинальное входное напряжение (В)	1.5	3
Предельное входное напряжение (В)	1.2~1.7	2~4.5
Уровень звукового давления (10см), не менее (дБ)	85	87
Резонансная частота (Гц)	3200	
Интервал рабочих температур (°C)	-10 ~ +55	
Масса, не более (г)	1	

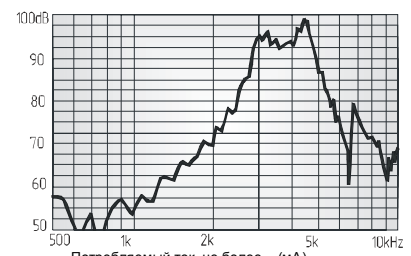

Потребляемый ток, не более (мА) MST-01A 80
MST-03A 70
Сопротивление (Ом) MST-01A 9±2
MST-03A 19±2