



Звонки магнитоэлектрические с генератором

KPX0901A
KPX0903A
KPX0903B
KPX0905A

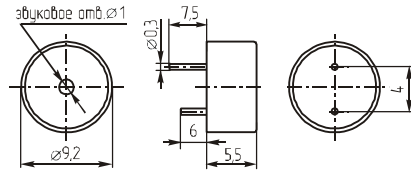


Параметр	KPX0901A	KPX0903A	KPX0905A	KPX0903B
Номинальное входное напряжение (В)	1,5	3	5	3
Предельное входное напряжение (В)	1,2-3	2-5	4-8	2-4
Уровень звукового давления (10см), не менее (дБ)	80			78
Резонансная частота (Гц)	2300 ± 300			2500 ± 300
Интервал рабочих температур (°C)	-20 ~ +70			
Масса, не более (г)	1			

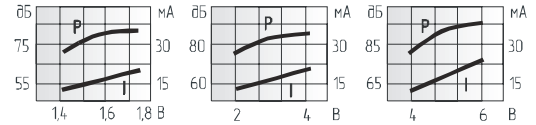


Потребляемый ток, не более (мА) 30
Время отклика, не более (мсек) 50

KPX9650B-1
KPX9650B-3
KPX9650B-5

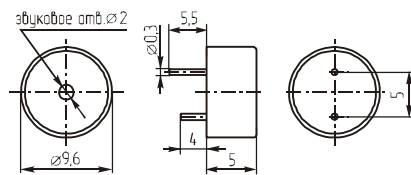


Параметр	KPX9650B-1	KPX9650B-3	KPX9650B-5
Номинальное входное напряжение (В)	1,5	3	5
Предельное входное напряжение (В)	1,2-3	2-5	4-8
Уровень звукового давления (10см), не менее (дБ)	80		
Резонансная частота (Гц)	2700 ± 300		
Интервал рабочих температур (°C)	-20 ~ +70		
Масса, не более (г)	1		

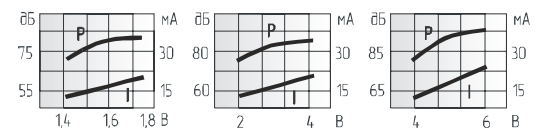


Потребляемый ток, не более (мА) 30
Время отклика, не более (мсек) 50


HCM1001
HCM1003
HCM1005
HCM1009
HCM1012

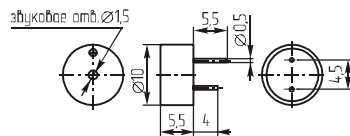


Параметр	HCM1001	HCM1003	HCM1005	HCM1009	HCM1012
Номинальное входное напряжение (В)	1,5	3	5	9	12
Предельное входное напряжение (В)	1,2-3	2-5	4-7	8-11	9-15
Уровень звукового давления (10см), не менее (дБ)	82				
Резонансная частота (Гц)	2300 ± 300				
Интервал рабочих температур (°C)	-20 ~ +70				
Масса, не более (г)	2				

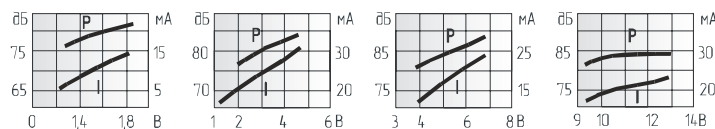

GS1201X
GS1205X
GS1212X

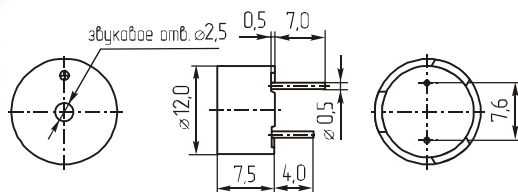


Параметр	GS1201X	GS1205X	GS1212X
Номинальное входное напряжение (В)	1,5	5	12
Предельное входное напряжение (В)	1,2-3	4-6,5	8-15
Уровень звукового давления (10см), не менее (дБ)	80	82	85
Резонансная частота (Гц)	3100 ± 300		
Интервал рабочих температур (°C)	-40 ~ +85		
Масса, не более (г)	2		

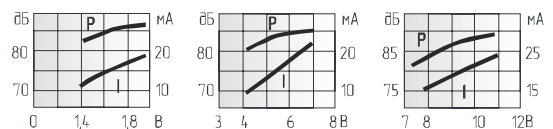


Потребляемый ток, не более (мА)
GS1201X 20
GS1205X; GS1212X 25

HCM1201BX
HCM1203BX
HCM1206BX
HCM1212BX

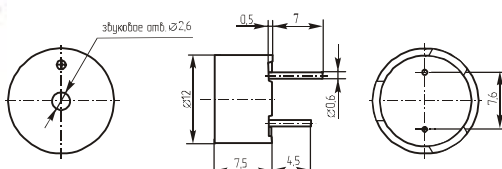

Параметр	HCM1201BX	HCM1203BX	HCM1206BX	HCM1212BX
Номинальное входное напряжение (В)	1,5	3	5	12
Предельное входное напряжение (В)	1,4-3	2-5	3-7	8-16
Уровень звукового давления (10см), не менее (дБ)	75	82	83	
Резонансная частота (Гц)	3100 ± 500	3300 ± 400		
Интервал рабочих температур (°C)	-20 ~ +70			
Масса, не более (г)	2			

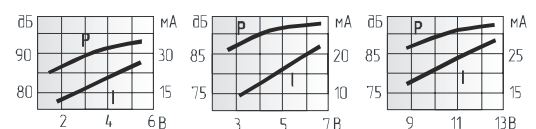

Потребляемый ток, не более (мА)
HCM1201BX 25
HCM1203BX; HCM1206BX; HCM1212BX 30
Время отклика, не более (мсек) 50