



Звонки магнитоэлектрические с генератором

KPMB-2603LA
KPMB-2606LA
KPMB-2609LA

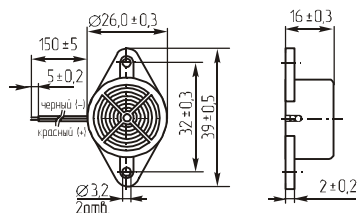


Параметр	KPMB-2603L	KPMB-2606L	KPMB-2609L
Номинальное входное напряжение (В)	3	6	9
Предельное входное напряжение (В)	2~4	4~8	6~12
Уровень звукового давления (20см), не менее (дБ)	80		
Резонансная частота (Гц)	400±100		
Интервал рабочих температур (°C)	-20 ~ +60		
Масса, не более (г)	12		

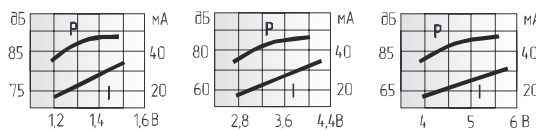


Потребляемый ток, не более (мА)

KPMB-2603L, KPMB-2606L 40
KPMB-2609L 25

KPMB-2612LA
KPMB-2615LA
KPMB-2624LA

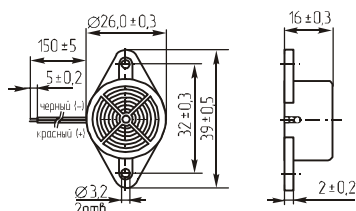


Параметр	KPMB-2612L	KPMB-2615L	KPMB-2624L
Номинальное входное напряжение (В)	12	1.5	24
Предельное входное напряжение (В)	9~15	1~2	15~27
Уровень звукового давления (20см), не менее (дБ)	85	80	85
Резонансная частота (Гц)	400±100		
Интервал рабочих температур (°C)	-20 ~ +60		
Масса, не более (г)	12		

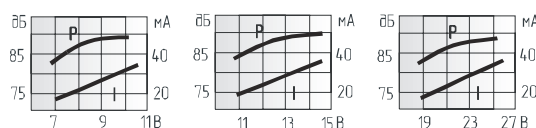


Потребляемый ток, не более (мА)

40

KPMB-2612P4

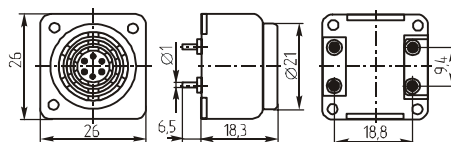


Параметр	KPMB-2612P4
Номинальное входное напряжение (В)	12
Предельное входное напряжение (В)	9~15
Уровень звукового давления (20см), не менее (дБ)	80
Резонансная частота (Гц)	400 ± 100
Интервал рабочих температур (°C)	-20 ~ +60
Масса, не более (г)	10




Потребляемый ток, не более (мА)

55

RMB06
RMB12
RMB24

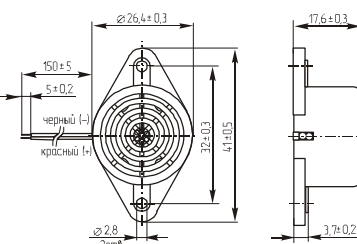

Параметр	RMB06	RMB12	RMB24
Номинальное входное напряжение (В)	6	12	24
Предельное входное напряжение (В)	4~8	8~16	20~28
Уровень звукового давления (10см), не менее (дБ)	95		
Резонансная частота (Гц)	300~500		
Интервал рабочих температур (°C)	-40 ~ +80		
Масса, не более (г)	16		

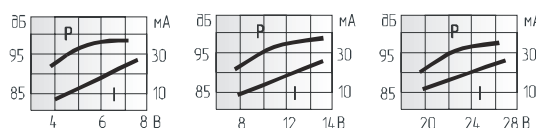

Потребляемый ток, не более (мА)

RMB06 33


RMB12 23

RMB24 21


Время отклика, не более (мсек)

50

KPMB-2603L-W
KPMB-2606L-W
KPMB-2609L-W

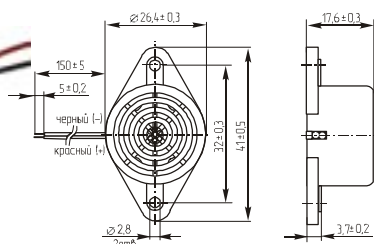

Параметр	KPMB-2603L	KPMB-2606L	KPMB-2609L
Номинальное входное напряжение (В)	3	6	9
Предельное входное напряжение (В)	2~5	4~8	6~12
Уровень звукового давления (20см), не менее (дБ)	80		
Резонансная частота (Гц)	400±100		
Интервал рабочих температур (°C)	-20 ~ +60		
Масса, не более (г)	12		

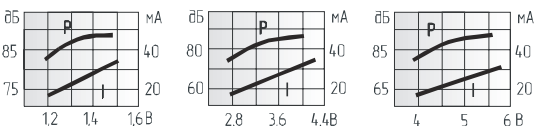

Потребляемый ток, не более (мА)

KPMB-2603L, KPMB-2606L 40

KPMB-2609L 25