



Звонки пьезоэлектрические с генератором

FY254K
FY254KS
MPB254K
MPB254KS



Параметр	FY254K MPB254K	FY254KS MPB254KS
Номинальное входное напряжение (В)	12	12
Предельное входное напряжение (В)	3~20	3~20
Уровень звукового давления (30см), не менее (дБ)	90	90
Резонансная частота (Гц)	3700±500	3700±500
Характер сигнала	непрерывный	непрерывный
Интервал рабочих температур (°C)	-20...+70	-20...+70
Масса, не более (г)		





Потребляемый ток, не более (мА) 8

KPI-2510



Параметр	KPI-2510
Номинальное входное напряжение (В)	12
Предельное входное напряжение (В)	3~15
Уровень звукового давления (30см), не менее (дБ)	75
Резонансная частота (Гц)	3500 ± 500
Характер сигнала	непрерывный
Интервал рабочих температур (°C)	-20 ~ +80
Масса, не более (г)	6


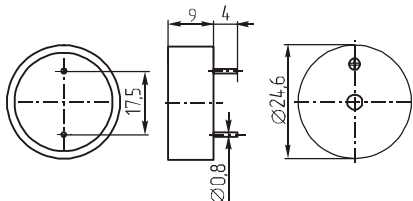


Потребляемый ток, не более (мА) 12

KPI-2622L



Параметр	KPI-2622L
Номинальное входное напряжение (В)	12
Предельное входное напряжение (В)	6~18
Уровень звукового давления (30см), не менее (дБ)	92
Резонансная частота (Гц)	2700 ± 500
Характер сигнала	непрерывный
Интервал рабочих температур (°C)	-20 ~ +60
Масса, не более (г)	13

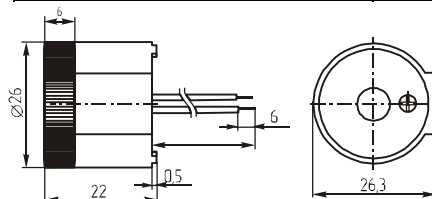


Потребляемый ток, не более (мА) 25

E132S3120EP



Параметр	E132S3120EP
Номинальное входное напряжение (В)	12
Предельное входное напряжение (В)	9~18
Уровень звукового давления (30см), не менее (дБ)	88
Резонансная частота (Гц)	3300 ± 500
Характер сигнала	непрерывный
Интервал рабочих температур (°C)	-20 ~ +85
Масса, не более (г)	13




Потребляемый ток, не более (мА) 15

KPI-2910L
KPI-2911L
KPI-2912L
KPI-2913L
KPI-2914L



Параметр	KPI-2910L	KPI-2911L	KPI-2912L	KPI-2913L	KPI-2914L
Предельное входное напряжение (В)	3~24				
Номинальное входное напряжение (В)	12				
Уровень звукового давления (30см), не менее (дБ)	90	85		90	
Резонансная частота (Гц)	3700±500				
Характер сигнала	непрерывный				
Интервал рабочих температур (°C)	-20...+60				
Масса, не более (г)	15				

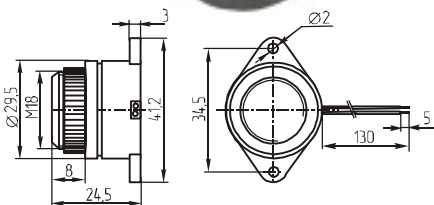

Потребляемый ток, не более (мА) 15

