


Громкоговорители


Q-3462

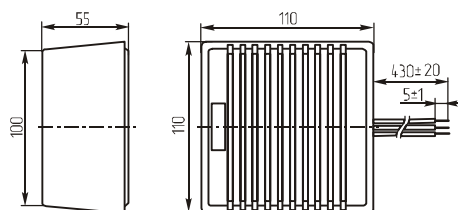

Параметр	KPH-111S
Габаритные размеры (мм)	109x109x55
Мощность (Вт)	15
Сопротивление (Ом)	6
Резонансная частота (Гц)	500-8000
Интенсивность звука (дБ)	95
Интервал рабочих температур (°C)	-20...+60
Масса, не более (г)	380

KPH-111S


Q-8260

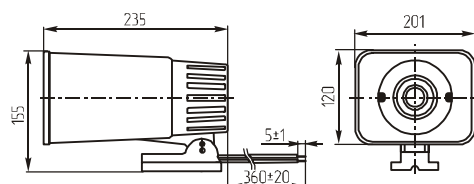

Параметр	PA-508P
Габаритные размеры (мм)	120x203x232
Мощность (Вт)	30
Сопротивление (Ом)	8
Резонансная частота (Гц)	450-10000
Интенсивность звука (дБ)	
Интервал рабочих температур (°C)	
Масса, не более (г)	

PA-508P


Q-8400

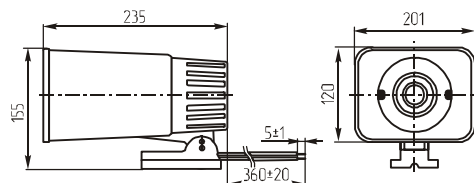

Параметр	KPH-210R
Габаритные размеры (мм)	120x203x232
Мощность (Вт)	40
Сопротивление (Ом)	8
Резонансная частота (Гц)	800-8000
Интенсивность звука (дБ)	102
Интервал рабочих температур (°C)	-20...+60
Масса, не более (г)	1050


KPH-210R

Q-8264

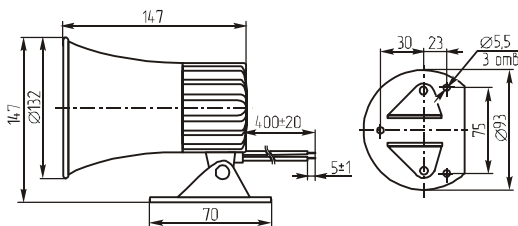

Параметр	PA-50P
Габаритные размеры (мм)	130x145
Мощность (Вт)	10
Сопротивление (Ом)	4
Резонансная частота (Гц)	400-7000
Интенсивность звука (дБ)	
Интервал рабочих температур (°C)	
Масса, не более (г)	

PA-50P

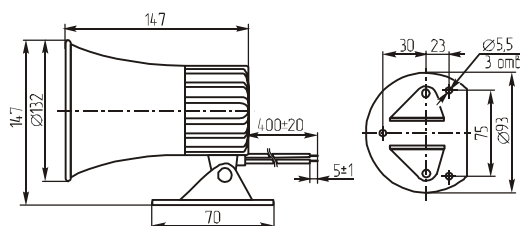

Параметр	
Габаритные размеры (мм)	130x150
Мощность (Вт)	50
Сопротивление (Ом)	6
Резонансная частота (Гц)	
Интенсивность звука (дБ)	
Интервал рабочих температур (°C)	
Масса, не более (г)	

130X150