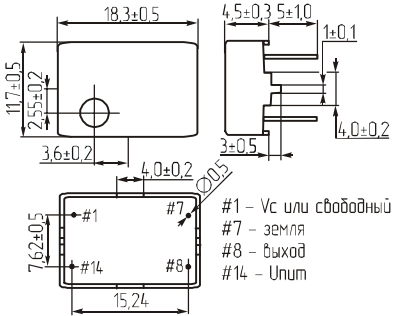

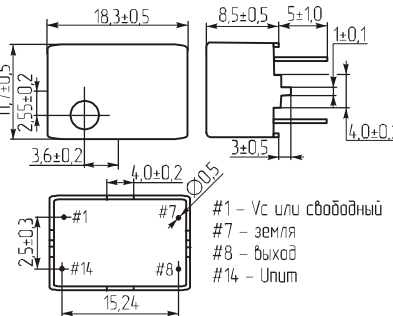

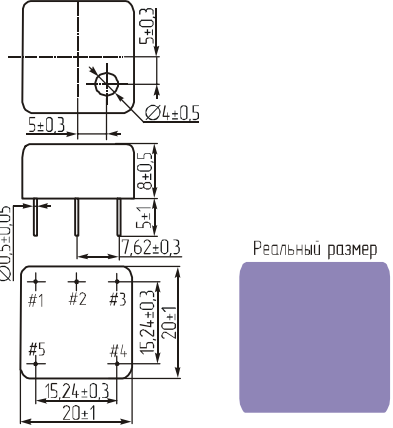


2.3 Термокомпенсированные (ТСХО и VСТСХО) кварцевые генераторы

Принятое обозначение корпуса в магазине "Кварц"	Размеры, мм	Фирменные обозначения							
		CITIZEN		EPSON		GEYER		Colledge	
		Температурная нестабильность частоты, ppm	Марка (диапазон частот)	Температурная нестабильность частоты, ppm	Марка (диапазон частот)	Температурная нестабильность частоты, ppm	Марка (диапазон частот)	Температурная нестабильность частоты, ppm	Марка (диапазон частот)
18x11x4 [18x12x4]	 <p>Реальный размер</p> 								
18x11x8 [18x12x8]	 <p>Реальный размер</p> 					<p>KXO-900 (1,2~100,0МГц) (TTL/HCMOS)</p> <p>$\pm 1,5 \sim \pm 5$ (-10~60°C)</p> <p>KXO-900 (9,6~35,0МГц) (Clipped Sinewave)</p> <p>$\pm 2 \sim \pm 5$ (-20~70°C)</p> <p>KXO-950 (1,0~27,0МГц) (TTL/HCMOS)</p> <p>$\pm 3,5 \sim \pm 5$ (-40~85°C)</p> <p>KXO-950 (9,6~27,0МГц) (Clipped Sinewave)</p>			
20x20x8	 <p>Реальный размер</p> 