



Звонки пьезоэлектрические

KPE-006



Пьезодинамик



Параметр		KPE-006
Номинальное входное напряжение (В)	(В)	10
Предельное входное напряжение (В)	(В)	-
Уровень звукового давления (10см), не менее (дБ)	(дБ)	106
Резонансная частота (Гц)	(Гц)	4000±250
Интервал рабочих температур (°C)	(°C)	-20 ~ +60
Масса, не более (г)	(г)	2

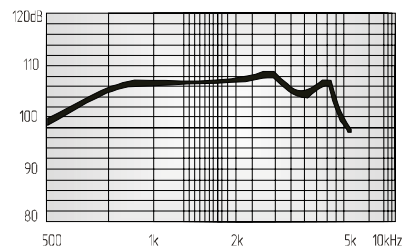

KPR-2313



Параметр		KPR-2313
Номинальное входное напряжение (В)	(В)	12
Предельное входное напряжение (В)	(В)	1~30
Уровень звукового давления (30см), не менее (дБ)	(дБ)	80
Резонансная частота (Гц)	(Гц)	4000±500
Интервал рабочих температур (°C)	(°C)	-20 ~ +60
Масса, не более (г)	(г)	2

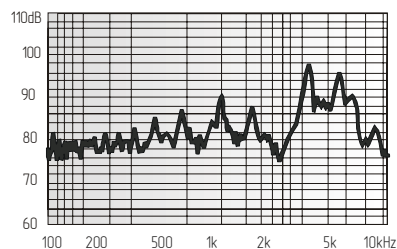




Потребляемый ток, не более (мА) 3

KPR3-2313



С обратной связью

Параметр		KPR3-2313
Номинальное входное напряжение (В)	(В)	6
Предельное входное напряжение (В)	(В)	3~18
Уровень звукового давления (30см), не менее (дБ)	(дБ)	75
Резонансная частота (Гц)	(Гц)	4000±500
Интервал рабочих температур (°C)	(°C)	-20 ~ +60
Масса, не более (г)	(г)	2






Потребляемый ток, не более (мА) 5

KPR3-2313A



С обратной связью

Параметр		KPR3-2313A
Номинальное входное напряжение (В)	(В)	6
Предельное входное напряжение (В)	(В)	3~18
Уровень звукового давления (30см), не менее (дБ)	(дБ)	80
Резонансная частота (Гц)	(Гц)	4000±500
Интервал рабочих температур (°C)	(°C)	-20 ~ +60
Масса, не более (г)	(г)	2



Потребляемый ток, не более (мА) 5

PTR233A



С обратной связью

Параметр		PTR233A
Номинальное входное напряжение (В)	(В)	12
Предельное входное напряжение (В)	(В)	3~30
Уровень звукового давления (30см), не менее (дБ)	(дБ)	75
Резонансная частота (Гц)	(Гц)	4000
Интервал рабочих температур (°C)	(°C)	-20 ~ +60
Масса, не более (г)	(г)	2

