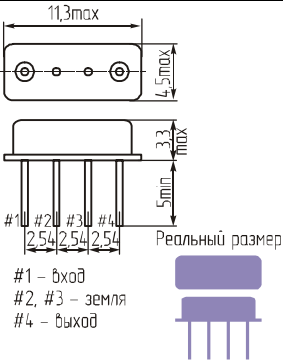
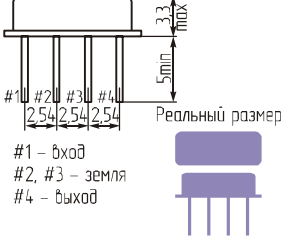
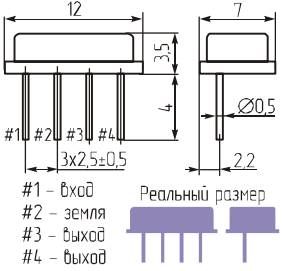
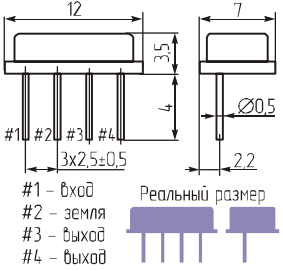
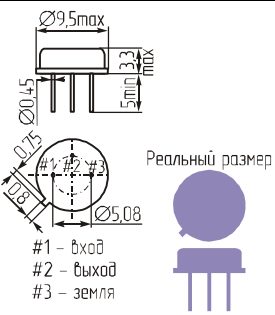
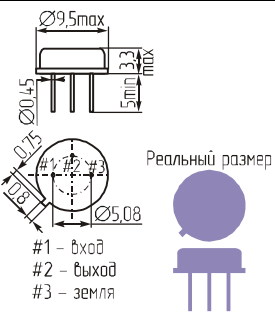
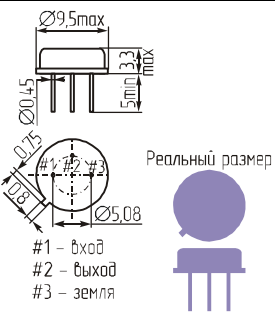
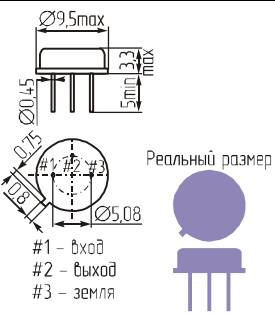



3.3.2 Двухпортовые ПАВ (SAW) резонаторы

| Марка | Корпус | Частота, МГц | Допустимое отклонение частоты, кГц | Размеры, мм |
|---------|--------|--------------|------------------------------------|---|
| HDR418D | F11 | 418 000 | 180 |  |
| HDR423D | F11 | 423 220 | 240 |  |
| HDR433D | F11 | 433 920 | 175 |  |
| HDR224D | F16 | 224 500 | 220 |  |


| Марка | Корпус | Частота, МГц | Допустимое отклонение частоты, кГц | Размеры, мм |
|---------|--------|--------------|------------------------------------|---|
| HDR380D | ТО39 | 380 000 | 250 |  |
| HDR403D | ТО39 | 403 550 | 250 |  |
| HDR423D | ТО39 | 423 220 | 240 |  |
| HDR433D | ТО39 | 433 920 | 175 |  |

3. Резонаторы

Схемы подключения однопортовых ПАВ (SAW) резонаторов.

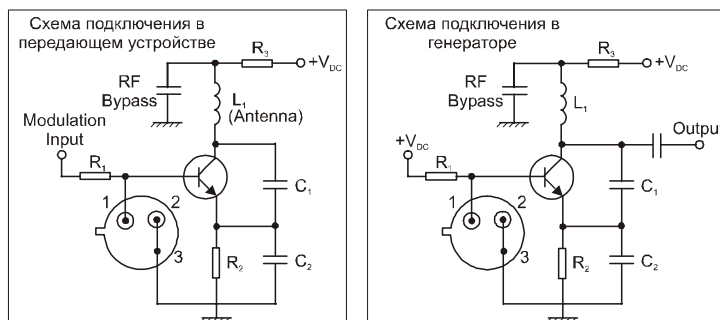

Схемы подключения двухпортовых ПАВ (SAW) резонаторов.

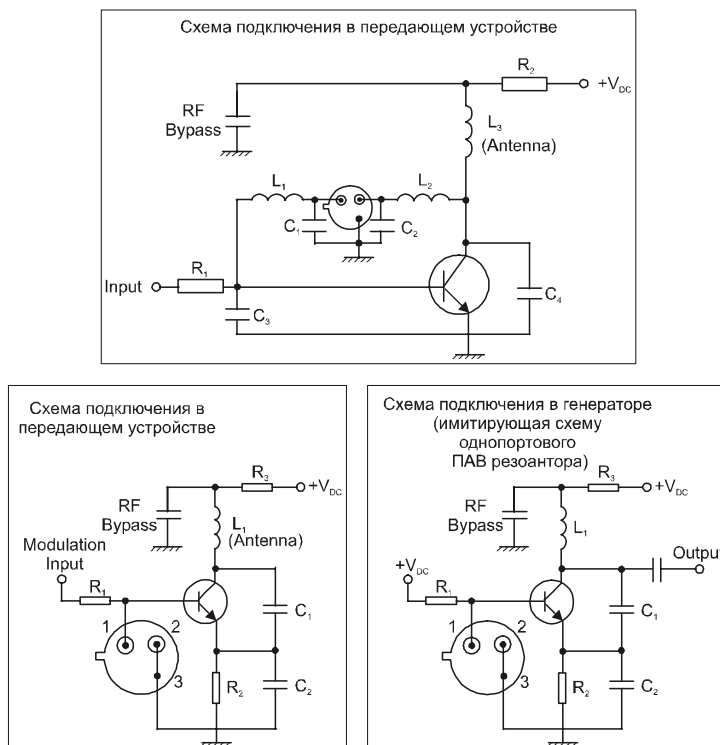

Наличие на складе и цены на <http://www.quartz1.ru/ResFreq.htm>