

Разъемы низковольтного питания

5.3.22 Разъемы на плату PWLN

Шаг 3,96мм

Электрические характеристики:

Рабочее напряжение: 250В

Предельный ток: 7А

Предельное напряжение: 1500В в течение 1 мин.

Сопротивление изолятора: не менее 1000 МОм

Сопротивление контактов: не более 10 мОм



Интервал рабочей температуры: -25°C...+85°C

Материалы:

Контакты: фосф. бронза

Корпус: нейлон

Номер	Марка	Количество контактов	A, мм	B, мм
Q-	PWLN-02	2	7,92	3,96
Q-2257	PWLN-03	3	11,88	7,92
Q-2258	PWLN-04	4	15,84	11,88
Q-2259	PWLN-05	5	19,80	15,84
Q-2260	PWLN-06	6	23,76	19,80
Q-2261	PWLN-07	7	27,72	23,76
Q-2262	PWLN-08	8	31,68	27,72
Q-2263	PWLN-09	9	35,64	31,68
Q-2264	PWLN-10	10	39,60	35,64
Q-2265	PWLN-11	11	43,56	39,60
Q-2266	PWLN-12	12	47,52	43,56
Q-2267	PWLN-13	13	51,48	47,52
Q-2268	PWLN-14	14	55,44	51,48
Q-2269	PWLN-15	15	59,40	55,44
Q-2270	PWLN-16	16	63,36	59,40
Q-2271	PWLN-17	17	67,32	63,36
Q-2272	PWLN-18	18	71,28	67,32
Q-2273	PWLN-19	19	75,24	71,28
Q-2274	PWLN-20	20	79,20	75,24

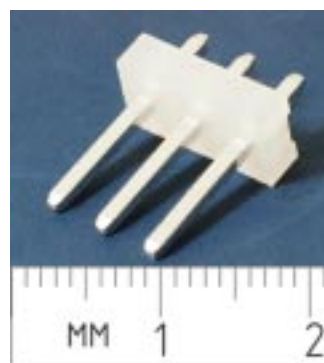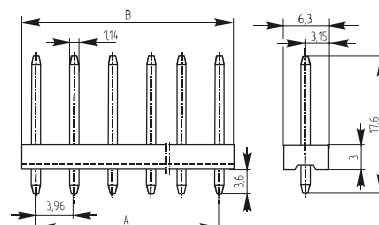

5.3.23 Разъемы на плату PWLN-R, угловые

Шаг 3,96мм

Номер	Марка	Количество контактов	A, мм	B, мм
Q-2275	PWLN-02R	2	7,92	3,96
Q-2276	PWLN-03R	3	11,88	7,92
Q-2277	PWLN-04R	4	15,84	11,88
Q-2278	PWLN-05R	5	19,80	15,84
Q-2279	PWLN-06R	6	23,76	19,80
Q-2280	PWLN-07R	7	27,72	23,76
Q-2281	PWLN-08R	8	31,68	27,72
Q-2282	PWLN-09R	9	35,64	31,68
Q-2283	PWLN-10R	10	39,60	35,64
Q-2284	PWLN-11R	11	43,56	39,60
Q-2285	PWLN-12R	12	47,52	43,56
Q-2286	PWLN-13R	13	51,48	47,52
Q-2287	PWLN-14R	14	55,44	51,48
Q-2288	PWLN-15R	15	59,40	55,44
Q-2289	PWLN-16R	16	63,36	59,40
Q-2290	PWLN-17R	17	67,32	63,36
Q-2291	PWLN-18R	18	71,28	67,32
Q-2292	PWLN-19R	19	75,24	71,28
Q-2293	PWLN-20R	20	79,20	75,24

