

Разъемы низковольтного питания**5.3.40 Разъемы на плату MPW-Y-R, угловые****Шаг 5,08мм****Электрические характеристики:**

Рабочее напряжение: 250В

Предельный ток: 7А

Предельное напряжение: 1500В в течение 1 мин.

Сопротивление изолятора: не менее 1000 МОм



Сопротивление контактов: не более 10 мОм

Интервал рабочей температуры: -25°C...+85°C

Материалы:

Контакты: фосф. бронза

Корпус: нейлон

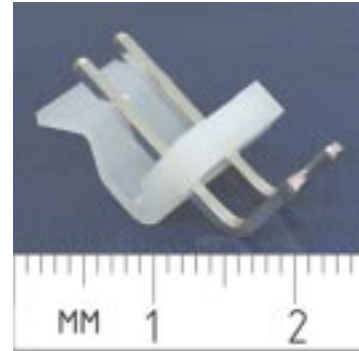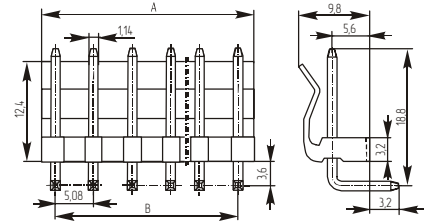

Номер	Марка	Количество контактов	A, мм	B, мм
Q-2365	MPW-Y-02R	2	7,92	5,08
Q-2366	MPW-Y-03R	3	11,88	10,16
Q-2367	MPW-Y-04R	4	15,84	15,24
Q-2368	MPW-Y-05R	5	19,80	20,32
Q-2369	MPW-Y-06R	6	23,76	25,40
Q-2370	MPW-Y-07R	7	27,72	30,48
Q-2371	MPW-Y-08R	8	31,68	35,56
Q-2372	MPW-Y-09R	9	35,64	40,64
Q-2373	MPW-Y-10R	10	39,60	45,72

5.3.41 Разъемы на кабель TU - $_ \times _$ - F**Шаг 6,3мм, под обжим****Электрические характеристики:**

Рабочее напряжение: 250В

Предельный ток: 7А

Предельное напряжение: 1500В в течение 1 мин.

Сопротивление изолятора: не менее 1000 МОм

Сопротивление контактов: не более 10 мОм


Интервал рабочей температуры: -25°C...+85°C

Материалы:

Контакты: фосф. бронза

Корпус: нейлон

Номер	Марка	Количество контактов	A, мм	B, мм
Q-9636	TU-1x2F	1 x 2	7,92	5,08
Q-9637	TU-1x4F	1 x 4	11,88	10,16
Q-9638	TU-1x5F	1 x 5	15,84	15,24
Q-9639	TU-2x3F	2 x 3	19,80	20,32
Q-9640	TU-3x3F	3 x 3	23,76	25,40
Q-9641	TU-3x4F	3 x 4	27,72	30,48
Q-9642	TU-3x5F	3 x 5	31,68	35,56
Q-	TU-3x6F	3 x 6	35,64	40,64

**5.3.42 Разъемы на кабель TU - $_ \times _$ - M****Шаг 6,3мм, под обжим**

Номер	Марка	Количество контактов	A, мм	B, мм
Q-9604	TU-1x2M	1 x 2	7,92	5,08
Q-9605	TU-1x4M	1 x 4	11,88	10,16
Q-9606	TU-1x5M	1 x 5	15,84	15,24
Q-9607	TU-2x3M	2 x 3	19,80	20,32
Q-9608	TU-3x3M	3 x 3	23,76	25,40
Q-9609	TU-3x4M	3 x 4	27,72	30,48
Q-9610	TU-3x5M	3 x 5	31,68	35,56
Q-	TU-3x6M	3 x 6	35,64	40,64

