





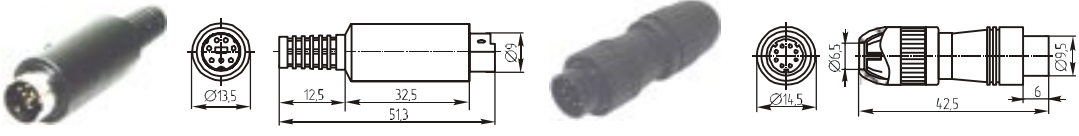









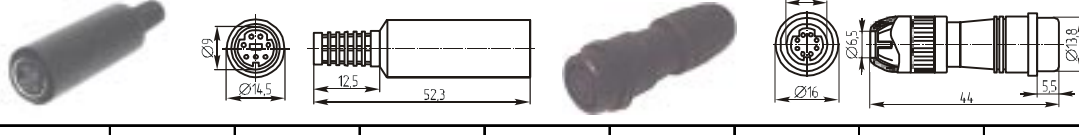
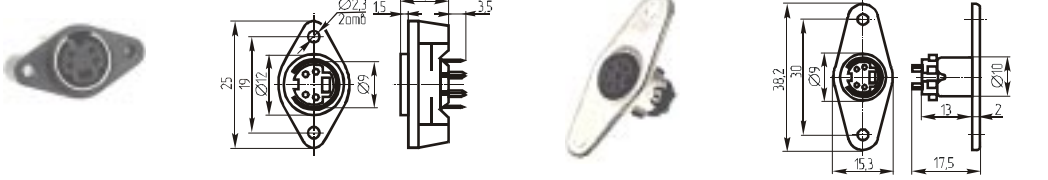
## 5.4.7 Разъемы DIN с байонетной фиксацией

Предельный ток.....1 А max  
 Предельное напряжение.....50 В в течение одной минуты  
 Сопротивление контактов.....20 мОм max  
 Сопротивление изоляции.....100 МОм min  
 Интервал рабочих температур.....-25~+125°C

<b>Q-9202</b>  4P[72] <b>MC-905-4P</b>	<b>Q-9203</b>  5P[45] <b>MC-905-5P</b>	<b>Q-9204</b>  5P <b>MC-905-5P</b>	<b>Q-9205</b>  7P[45/41] <b>MC-905-7P</b>	
<b>Q-9206</b>  4HP[72] <b>MC-906-4P</b>	<b>Q-9208</b>  5HP[45] <b>MC-906-5P</b>	<b>Q-9207</b>  5HP <b>MC-906-5P</b>	<b>Q-9209</b>  7HP[45/41] <b>MC-906-7P</b>	
				

## 5.4.8 Разъемы mini-DIN, на кабель и на панель

Предельный ток.....1 А max  
 Предельное напряжение.....50 В в течение одной минуты  
 Сопротивление контактов.....20 мОм max  
 Сопротивление изоляции.....100 МОм min  
 Интервал рабочих температур.....-25~+125°C

Штекеры mini-DIN на кабель									
Номер		Q-369	Q-1101	Q-371	Q-10180	Q-2904	Q-590	Q-372	Q-660
Количество контактов	3P	4P	5P	6P	7P	7P	8P	8P	9P
Расположение контактов									
Количество контактов	3HP	4HP	5HP	6HP	7HP	7HP	8HP	8HP	9HP
Гнезда mini-DIN на кабель									
Номер		Q-370	Q-2722	Q-2724	Q-1602		Q-2726	Q-10167	Q-661
Гнезда mini-DIN на панель									
Номер	Q-2647	Q-721 Q-2955	Q-666 Q-2573	Q-2481 Q-2836	Q-1600 Q-2576		Q-2482 Q-9177		