


Разъемы mini-DIN, на кабель и на панель

Q-9095

 Nakamichi

4P




штекер mini-DIN на кабель

Q-10168

 Nakamichi


5P



штекер mini-DIN на кабель

Q-10169


4P



штекер mini-DIN на кабель

Q-1092

4P



гнездо mini-DIN на панель

5.4.9 Гнезда mini-DIN на плату, угловые

Предельный ток.....2 A max

Предельное напряжение.....34 В в течение одной минуты


Сопротивление контактов.....0,01 МОм max

Сопротивление изоляции.....1000 МОм min

Интервал рабочих температур.....-50~+80°C


Q-711

4HP

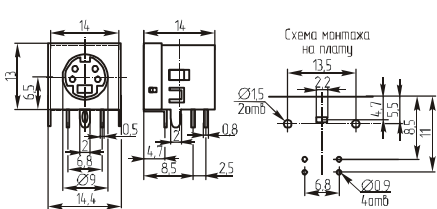


Q-2479

5HP

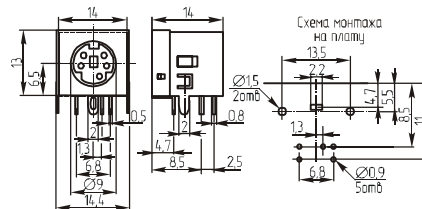


Q-805

6HP

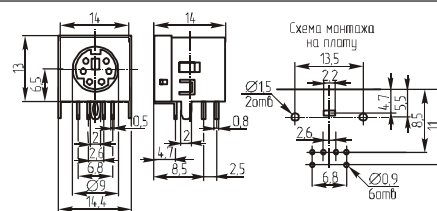


Q-1603

7HP

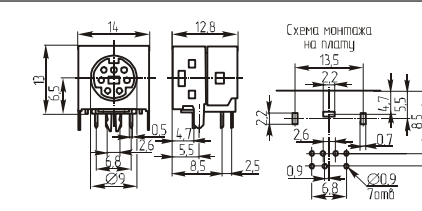


Q-2480

8HP

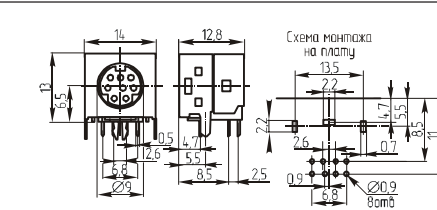

Q-664

9HP

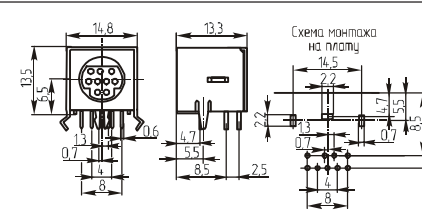

5.4.10 Микрофонные разъемы SPEAKON

Номинальное напряжение 250 В

Ток 30 А

Предельное напряжение АС, в течение 1 мин, 4240 В

Сопротивление контактов, не более 3 МОм

Сопротивление изоляции, не менее 1000 МОм

Сечение проводника, не более 4 мм²

Q-618

4HC

гнездо SPEAKON на кабель



Q-625

4C


штекер SPEAKON на кабель



Q-630

4HC

гнездо SPEAKON на панель

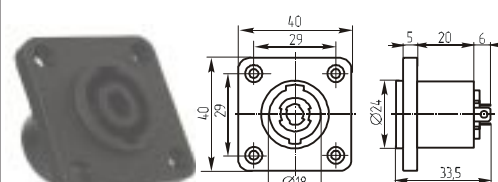

Наличие на складе и цены на <http://www.quartz1.ru/Prices.zip>