

Наконечник ножевой изолированный с термоусаживаемой манжетой серии HSFT




Термоусадочные быстроразъемные клеммы серии HSFT имеют повышенную герметичность и антикоррозийную защиту контактного соединения за счет применения термоусаживаемой манжеты и обеспечивают снятие напряжения и защиту от вибрации в суровых условиях эксплуатации. Термоусадочная трубка изготовлена из полиолефина и имеет с клеевой слой для защиты соединений от воды и коррозии. Термостойкость изоляции 105⁰C (максимальная температура стандартных наконечников с ПВХ изоляцией составляет 75⁰C).

После завершения стандартного процесса обжима клемм, изоляция нагревается с помощью тепловой пушки или газовой горелки. Затем в течение нескольких секунд изоляция клемм сжимается, а внутренний клей-герметик плавится, обеспечивая постоянное уплотнение и сцепление с изоляцией провода.

HSFT PRODUCT DIMENSIONS

HSFT热收缩形端子

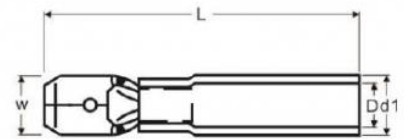

型号 ITEM NO.	Wire Range 导线范围		Copper Tube 铜管(mm)			Width 宽度 (mm)	Length 长度 (mm)	Color 颜色
	A.W.G	mm ²	Size	d2	D	W	L	
2510280F	22-16	0.5-1.5	2.8*0.5	1.7	4.7	2.8	33.0	红 RED
2511280F	22-16	0.5-1.5	5.8*0.8	1.7	4.7	2.8	33.0	
2510475F	22-16	0.5-1.5	4.8*0.5	1.7	4.7	4.8	33.0	
2511475F	22-16	0.5-1.5	4.8*0.8	1.7	4.7	4.8	33.0	
2510635F	22-16	0.5-1.5	6.4*0.8	1.7	4.7	6.4	33.0	
2520475F	16-14	1.5-2.5	4.8*0.5	2.3	5.7	4.8	33.0	蓝 BLUE
2521475F	16-14	1.5-2.5	4.8*0.8	2.3	5.7	4.8	33.0	
2520635F	16-14	1.5-2.5	6.4*0.8	2.3	5.7	6.4	33.0	
2530475F	12-10	4-6	4.8*0.5	3.4	6.7	4.8	33.0	黄 YELLOW
2531475F	12-10	4-6	4.8*0.8	3.4	6.7	4.8	33.0	
2530635F	12-10	4-6	6.4*0.8	3.4	6.7	6.4	33.0	