

Штыри на плату, шаг 2.54мм., трехрядные

PLT

Материал

Контакты: медь

Варианты покрытия контактов: золото
олово
золото выборочно

Изолятор: нейлон-6Т, усиленный
стекловолокном UL-94V-0

Электрические характеристики

Предельный ток: 3 А

Предельное напряжение: 1000 В в течение 1 мин.

Сопротивление изолятора: не менее 500 МОм


Сопротивление контакта: не более 2×10^{-2} Ом

Эксплуатационные характеристики

Допустимые температуры: от -40 до +105°C



PLT-81

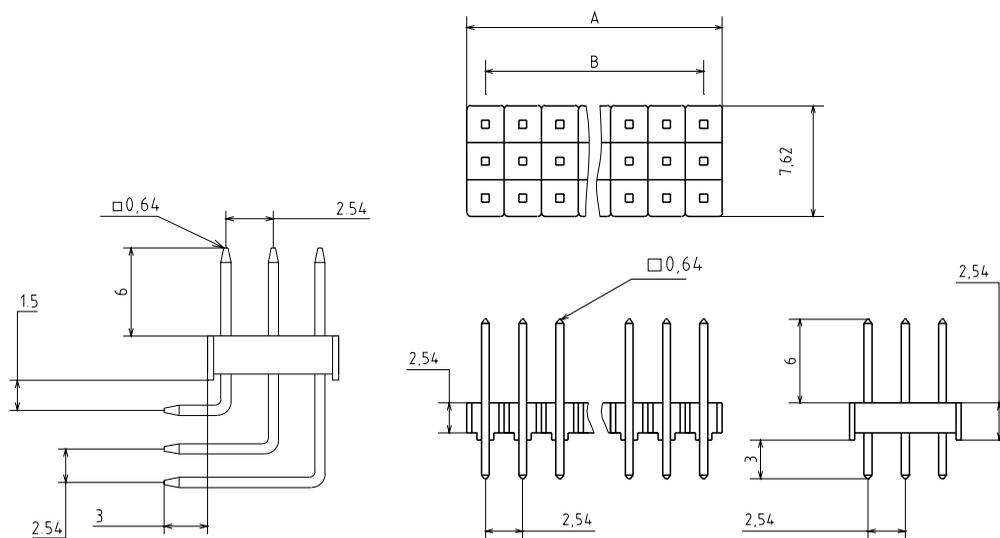

PLT-xxR

xx—количество контактов

PLT-xx

xx—количество контактов

Модификации продукта*

| Количество контактов | A ±0.5 | B |
|----------------------|-----------|-------|----------------------|-----------|-------|----------------------|-----------|-------|----------------------|-----------|-------|
| | | | 21 | 17.78 | 15.24 | 42 | 35.56 | 33.02 | 63 | 53.34 | 50.8 |
| 3 | 2.54 | 0 | 24 | 20.32 | 17.78 | 45 | 38.1 | 35.56 | 66 | 55.88 | 53.34 |
| 6 | 5.08 | 2.54 | 27 | 22.86 | 20.32 | 48 | 40.64 | 38.1 | 69 | 58.42 | 55.88 |
| 9 | 7.62 | 5.08 | 30 | 25.4 | 28.86 | 51 | 43.18 | 40.64 | 72 | 60.96 | 58.42 |
| 12 | 10.16 | 7.62 | 33 | 27.94 | 25.4 | 54 | 45.72 | 43.18 | 75 | 63.5 | 60.96 |
| 15 | 12.7 | 10.16 | 36 | 30.48 | 27.94 | 57 | 48.26 | 45.72 | 78 | 66.04 | 63.5 |
| 18 | 22.86 | 20.32 | 39 | 33.02 | 30.48 | 60 | 50.8 | 48.26 | 81 | 68.58 | 66.04 |

*Примечание: все размеры указаны в миллиметрах