


Краевой разъем SL-36

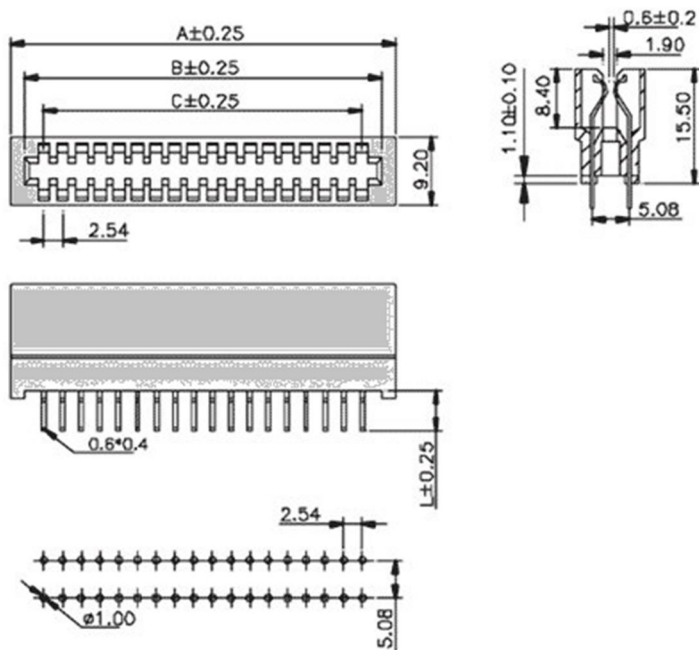

| N. of contacts | A | B | C |
|----------------|--------|--------|--------|
| 3/6 | 14.22 | 10.36 | 5.08 |
| 4/8 | 16.76 | 12.90 | 7.62 |
| 6/12 | 21.84 | 17.98 | 12.70 |
| 8/16 | 26.92 | 23.06 | 17.78 |
| 10/20 | 32.00 | 28.14 | 22.86 |
| 12/24 | 37.08 | 33.22 | 27.94 |
| 13/26 | 39.62 | 35.76 | 30.48 |
| 14/28 | 42.16 | 38.30 | 33.02 |
| 15/30 | 44.70 | 40.84 | 35.56 |
| 16/32 | 47.24 | 43.38 | 38.10 |
| 17/34 | 49.78 | 45.92 | 40.64 |
| 18/36 | 52.32 | 48.46 | 43.18 |
| 19/38 | 54.86 | 51.00 | 45.72 |
| 20/40 | 57.40 | 53.54 | 48.26 |
| 22/44 | 62.48 | 58.62 | 53.34 |
| 24/48 | 67.56 | 63.70 | 58.42 |
| 25/50 | 70.10 | 66.24 | 60.96 |
| 30/60 | 82.80 | 78.94 | 73.66 |
| 31/62 | 85.34 | 81.48 | 76.20 |
| 32/64 | 87.88 | 84.02 | 78.74 |
| 35/70 | 95.50 | 91.64 | 86.36 |
| 36/72 | 98.04 | 94.18 | 88.90 |
| 40/80 | 108.20 | 104.34 | 99.06 |
| 43/86 | 115.82 | 111.96 | 106.68 |
| 49/98 | 138.68 | 134.82 | 129.54 |
| 50/100 | 133.60 | 129.74 | 124.46 |
| 54/108 | 143.76 | 139.90 | 134.62 |
| 60/120 | 159.00 | 155.14 | 149.86 |

| Tail length | L |
|-------------|-------|
| A | 4.70 |
| C | 5.10 |
| F | 14.10 |
| H | 21.80 |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Изолятор | PBT UL94-0 |
| Контакты | фосфорная бронза |
| Обработка контактов | золото, никель |
| Предельное напряжение | 800 В в течение 1 мин |
| Предельный ток | 3А |
| Сопротивление изоляции | 5000 МОм min |
| Сопротивление контактов | 20 МОм max |
| Рабочая температура | -40°C...+105°C |
| Длина выводов(L): | 4,7 мм, 6,10 мм, 14,10 мм, 21,80 мм |