



Разъем DIN 41612 D32-32M1D-S

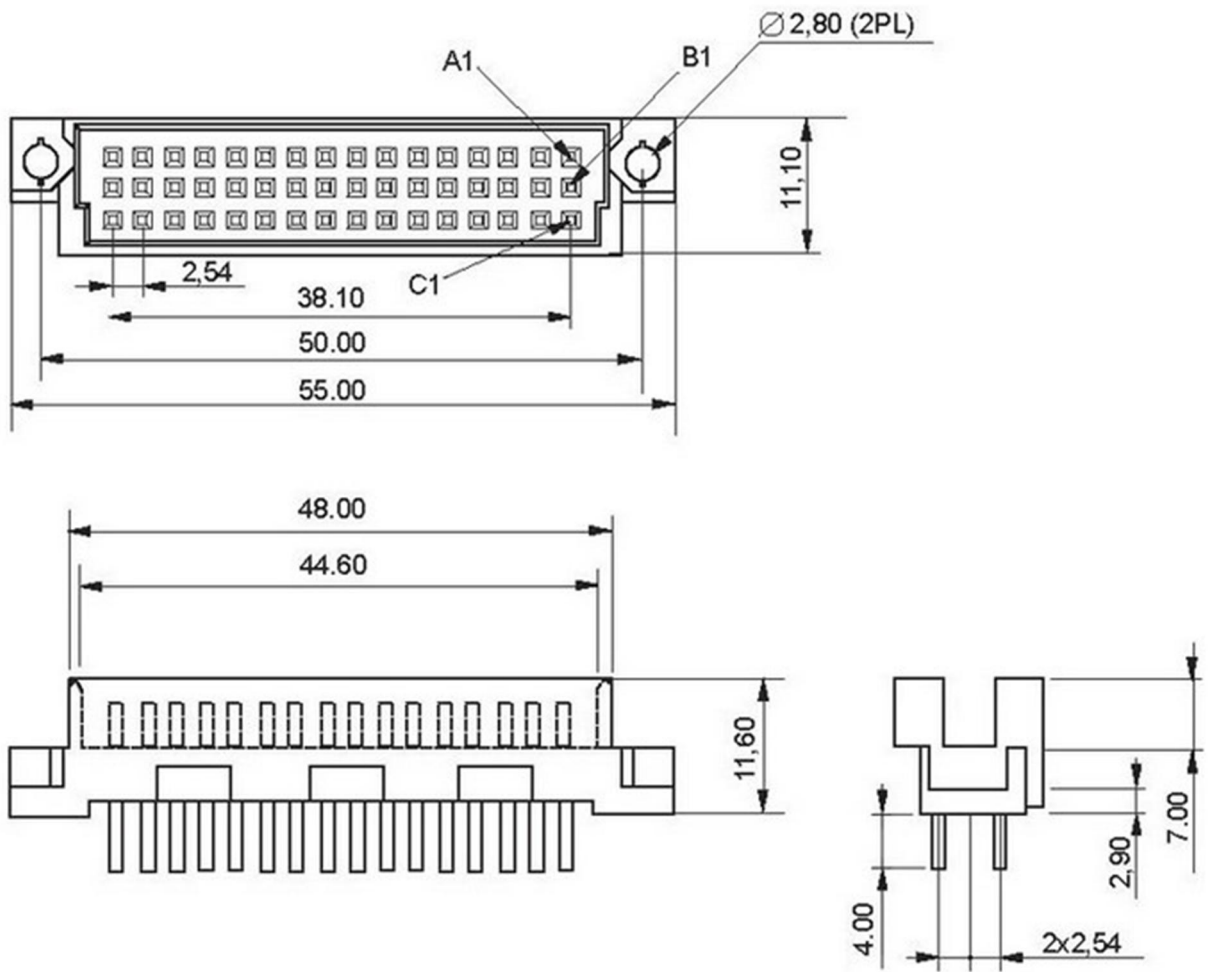

Ordering information

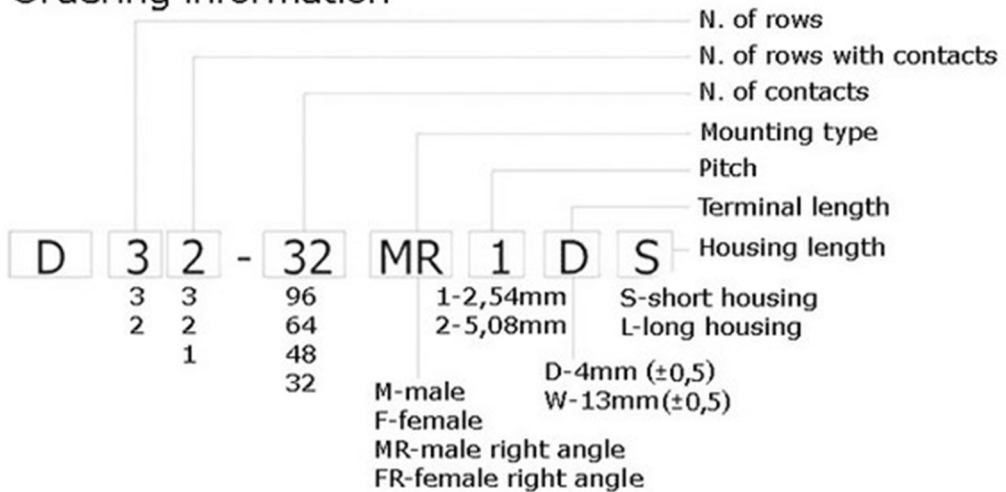

Электрические параметры

Предельное напряжение	1000 В в течение 1 мин
Предельный ток	2А
Сопротивление изоляции	1000 МОм min
Сопротивление контактов	30 МОм max

Механические параметры

Рабочая температура -55°C...+105°C

Модификации

Кол-во контактов 08, 16, 24, 32, 48

Длина ног 2,9 мм, 4,00 мм, 13,00 мм

Расстояние между контактами 2,54 мм, 5,08 мм

Заполнение рядов контактами А, А+В, А+С, А+В+С