

# Разъемы Mini-Fit, гнездо на кабель

# MF

## Материал

**Контакты:** бронза, покрытая оловом  
**Изолятор:** нейлон 66, усиленный  
 стекловолокном UL-94V-0

## Электрические характеристики

**Предельный ток:** 7 А  
**Рабочее напряжение:** 250 В AC, DC  
**Предельное напряжение:** 1500 В AC в течение  
 1 мин.  
**Сопротивление изолятора:** не менее 1000 МОм  
**Сопротивление контакта:** не более  $2 \times 10^{-2}$  Ом

## Эксплуатационные характеристики

**Допустимые температуры:** от -25 до +85°C



MF-8F




MF-4F



Контакт для разъема



MF-14F

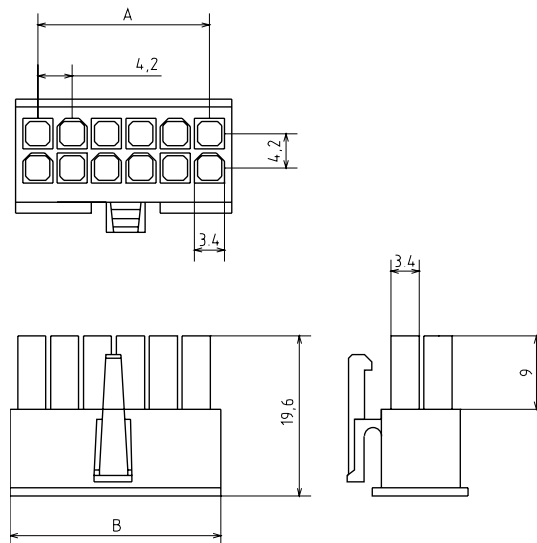

**MF-xxF**

xx – количество контактов  
 F – гнездо

## Модификации продукта\*

Количество контактов	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Размер А		4.2	8.4	12.6	16.8	21.0	25.2	29.4	33.6	37.8	42.0	46.2
Размер В	5.5	9.7	13.9	18.1	22.3	26.5	30.7	34.9	39.1	43.3	47.5	51.7

\*Примечание: все размеры указаны в миллиметрах

: MF -  
 MF -