



Выключатель клавишный ВК33


Выключатели клавишные, изготавливаются в климатических исполнениях УХЛ, В. Способ монтажа — объёмный, имеют фиксацию клавиш в крайних положениях. Степень защиты по ГОСТ 12254-IP20. Способ подсоединения — пайкой, плоскими втычными соединителями по ГОСТ 25671 (6,3 x 0,8 мм).

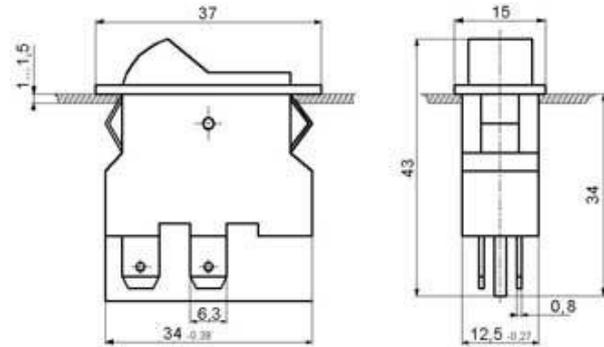

Электрическая схема коммутации



Разметка для крепления

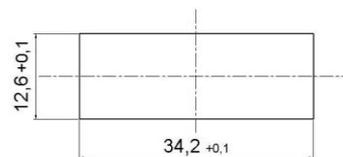

Технические характеристики

- ◆ Номинальный ток, А 6,3
- ◆ Температура окружающей среды $-60^{\circ} \sim +55^{\circ}\text{C}$
- ◆ Масса, г, не более: 14
- ◆ Усилие срабатывания не более, Н 15
- ◆ Электрическая прочность изоляции, В:
 - между выводами 2000
 - между выводами и корпусом 4000
- ◆ Коммутационная износостойкость, кол-во ц-в переключений 10000
- ◆ Номинальные напряжения активной нагрузки, В 250
- ◆ Сопротивление изоляции, МОм, не менее 50
- ◆ Коммутационная износостойкость, рабочих циклов 50 000
- ◆ Гарантийный срок с даты изготовления, лет: 2