



Пакетный выключатель ПВ 4-25 МЗ

Пакетные выключатели ПВ предназначены для работы в электрических цепях напряжением до 380В переменного тока частотой 50, 60Гц и 400Гц и до 220В постоянного тока в качестве:

- вводных выключателей и переключателей в цепях управления электроустановок распределения энергии; - коммутационных аппаратов с ручным приводом для нечастых включений и отключений; - для ручного управления асинхронными электродвигателями в электрических цепях переменного тока

Пакетные выключатели ПВ обеспечивают работу в следующих режимах: продолжительном, прерывисто-продолжительном и повторно-кратковременном. Частота переключений не более 120 раз в час.

Выключатели рассчитаны для работы при температуре окружающей среды от -40 С и относительной влажности воздуха не более 95+3% при температуре до + 45 С.°С и не более 80+3% при температуре +40+3°+25+3 Выпускаются в климатическом исполнении – М.

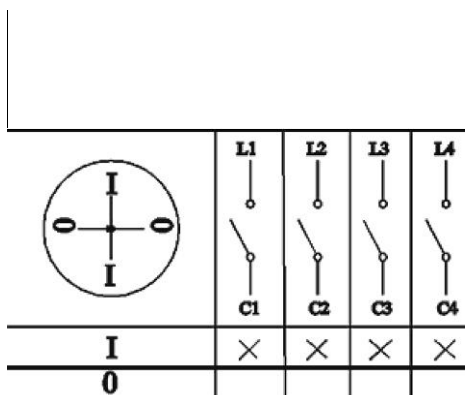

Номинальный ток: 25А

Номинальное рабочее напряжение: 220В

Кол-во полюсов: 4

Кол-во положений: 2

Крепление: с помощью верхней монтажной скобы

Исполнение по способу крепления: 1

Степень защиты: IP00

Установочные размеры: 75мм