


## HT-223H

Устройство HT-223H для зачистки оптоволокна диаметром 125/250мкм.

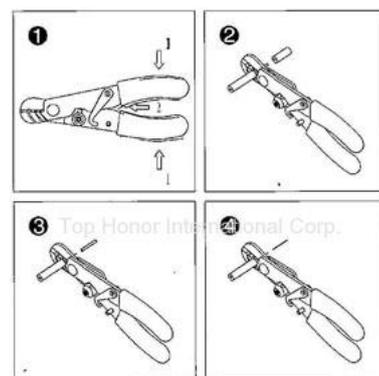

### Характеристики

Регулировка зазора осуществляется винтом (необходим торцевой ключ).

Три рабочие части (диаметры):

- снятие внешней изоляции 3 мм
- снятие буферной изоляции 0,9 мм (900 мкм)
- снятие акрилового первичного покрытия 0,25 мм (250 мкм).

Длина 125 мм

Вес 0,090 кг