

## Электрододержатель DHD-300A (Holland type)




### Описание

Сварочный электрододержатель предназначен для фиксации электрода, подвода к нему сварочного тока и управления электродом при проведении сварочных работ. Держатель имеет эргономичную и нескользящую ручку из ударопрочного, армированного стекловолокном пластика. Насечки на зажимных губках держателя обеспечивают надежную и жесткую фиксацию электрода в различных положениях, чтобы исключить изгиб электрода при сварке в труднодоступных местах. Конструкция электрододержателя обеспечивает удобную и быструю замену электрода, надежную защиту от поражения током при замене рабочего электрода или случайном касании, крепкое соединение со сварочным кабелем, механическую прочность для обеспечения нормальной эксплуатации. Сварочный кабель подсоединяется к электрододержателю с помощью винтового крепления. Перед подсоединением сварочного кабеля обязательно убедитесь, что кабель обесточен (источник питания отключен). Ненадежное соединение сварочного кабеля и токопровода приводит к перегреву ручки и потерям электроэнергии. Запрещена сварка при токе, превышающем номинальный. Во избежание повреждения контактных накладок огарок должен оставаться не менее 50 мм.

### Характеристики

Номинальный ток	300А
Материал контактов	Латунь
Материал ручки	Пластик, армированный стекловолокном

Внимание! Описание товара носит информационный характер и может отличаться от описания, представленного в технической документации производителя. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.

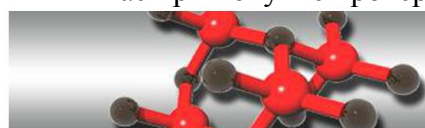

Сеть магазинов  
**КВАРЦ**  
Радиодетали и электронные компоненты

107023, Москва, ул. Буженинова, д. 16  
телефон: +7(495)963-6120  
факс: +7(495)963-4994  
e-mail: [quartz1@quartz1.ru](mailto:quartz1@quartz1.ru)

111123, Москва, шоссе Энтузиастов, д. 31  
телефон: +7(495)788-8899 *многоканальный*  
e-mail: [mgz@quartz1.ru](mailto:mgz@quartz1.ru)  
<http://www.quartz1.com>