



Микрофоны электретные

Q-4280



KPCM-29B

Параметр	KPCM-29B
Габаритные размеры (мм)	9,7x4,5
Номинальное входное напряжение (В)	4,5
Предельное входное напряжение (В)	
Сопротивление (кОм)	2,2
Чувствительность (мВ/Па)	-56 ± 3
Диапазон частот (Гц)	
Отношения уровней: сигнал/шум, не менее (дБ)	60
Масса, не более (г)	1

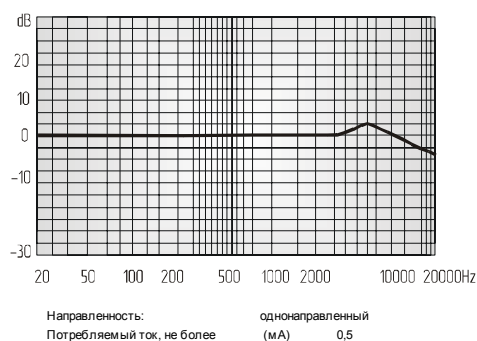
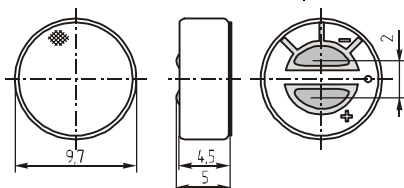


Q-4281



KPCM-29B-P

Параметр	KPCM-29B-P
Габаритные размеры (мм)	9,7x4,5
Номинальное входное напряжение (В)	4,5
Предельное входное напряжение (В)	
Сопротивление (кОм)	2,2
Чувствительность (мВ/Па)	-56 ± 3
Диапазон частот (Гц)	
Отношения уровней: сигнал/шум, не менее (дБ)	60
Масса, не более (г)	1

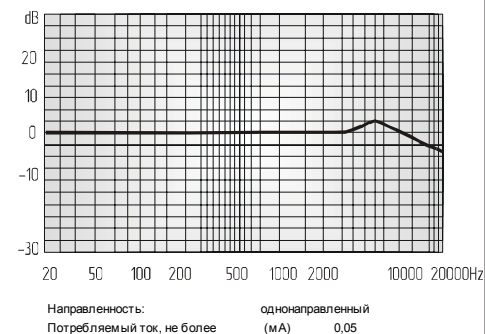
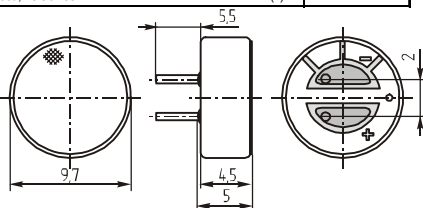


Q-4259



MCM9745PC

Параметр	MCM9745
Габаритные размеры (мм)	9,7x4,5
Номинальное входное напряжение (В)	4,5
Предельное входное напряжение (В)	
Сопротивление (кОм)	2,2
Чувствительность (мВ/Па)	-46 ± 3
Диапазон частот (кГц)	
Отношения уровней: сигнал/шум, не менее (дБ)	40
Масса, не более (г)	

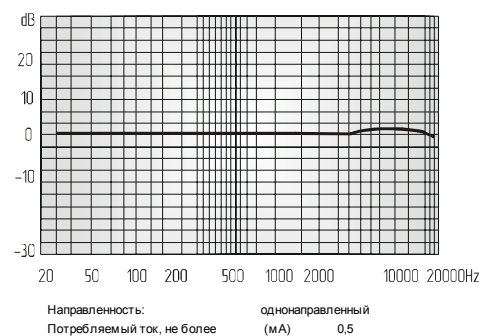
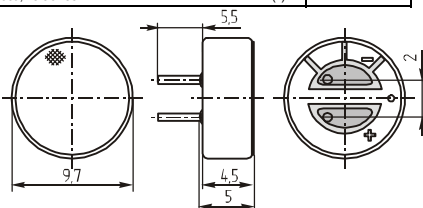


Q-4216



N9752BA544

Параметр	N9752BA544
Габаритные размеры (мм)	9,7x5,2
Номинальное входное напряжение (В)	1,5
Предельное входное напряжение (В)	
Сопротивление (Ом)	680
Чувствительность (мВ/Па)	-42 ± 3
Диапазон частот (кГц)	
Отношения уровней: сигнал/шум, не менее (дБ)	60
Масса, не более (г)	

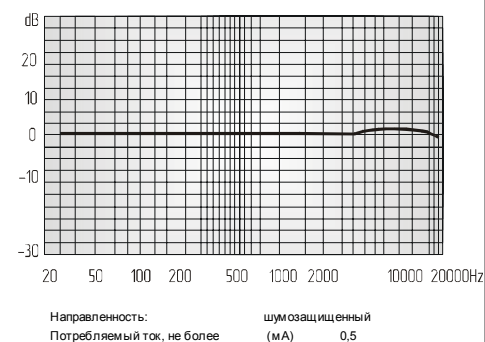
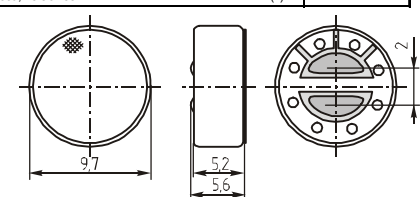


Q-4211



UF9752BA474D

Параметр	UF9752BA474D
Габаритные размеры (мм)	9,7x5,2
Номинальное входное напряжение (В)	1,5
Предельное входное напряжение (В)	
Сопротивление (Ом)	680
Чувствительность (мВ/Па)	-47 ± 3
Диапазон частот (Гц)	
Отношения уровней: сигнал/шум, не менее (дБ)	60
Масса, не более (г)	

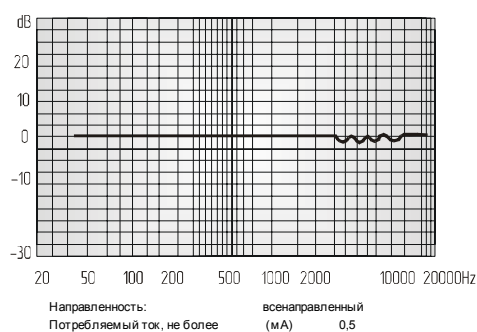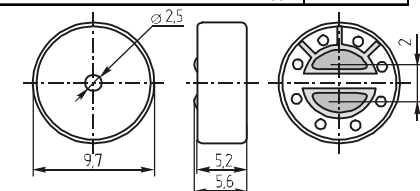

1. Акустические компоненты

Наличие на складе и цены на <http://www.quartz1.ru/Acoustic.htm>