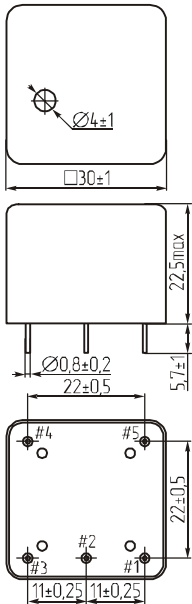
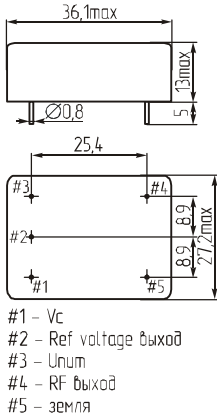
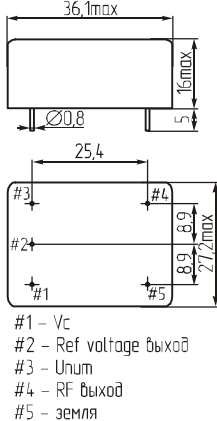


# Термостатированные (ОСХО и VСОСХО) кварцевые генераторы

Принятое обозначение корпуса в магазине "Кварц" (старое обозначение)	Размеры, мм	Фирменные обозначения			
		EPSON		Golledge	
		Температурная нестабильность частоты, ppm	Марка	Температурная нестабильность частоты, ppm	Марка
30x30x22	 <p>Реальный размер</p>				
36x27x13	 <p>Реальный размер</p>			±0,03 (0~70°C)	HCD332 (5~50,0МГц)
36x27x16	 <p>Реальный размер</p>			±0,05 (-20~60°C)	HCD300 HCD301 (2,0~50,0МГц) HCD310 (5,0~60,0МГц) HCD311 (5,0~50,0МГц) HCD331 (13,0~20,0МГц)
				±0,01 (-20~70°C)	HCD370 (5,0~20,0МГц)