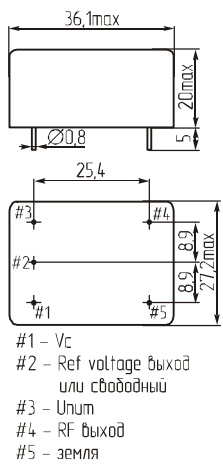
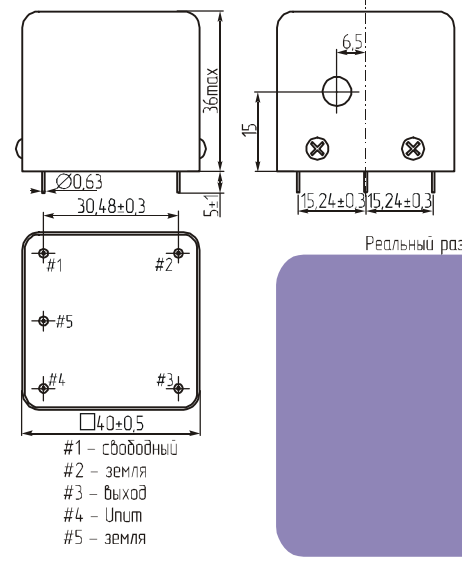


Термостатированные (ОСХО и VCOСХО) кварцевые генераторы

| Принятое обозначение корпуса в магазине "Кварц" | Размеры, мм | Фирменные обозначения | | | |
|---|--|---|----------------------------|---|-------------------------|
| | | EPSON | | Colledge | |
| | | Температурная нестабильность частоты, ppm | Марка | Температурная нестабильность частоты, ppm | Марка |
| 36x27x20 [36x27x19] |  <p>Реальный размер</p> | ±0.03 (-10~70°C) | ТСО-6602 (10,0~40,0МГц) | ±0.02 (-20~70°C) | HCD351 (5,0~20,0МГц) |
| | | | | ±0.01 (-20~70°C) | HCD360 (5,0~20,0МГц) |
| | | | | ±0.01 (-20~70°C) | HCD361 (5,0~20,0МГц) |
| 40x40x36 |  <p>Реальный размер</p> | | | | |