



## Звонки магнитоэлектрические с генератором

HCM1201UX  
HCM1203UX  
HCM1206UX  
HCM1212UX

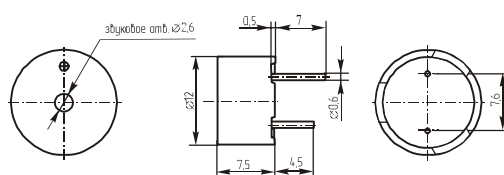


Параметр	HCM1201UX	HCM1203UX	HCM1206UX	HCM1212UX
Номинальное входное напряжение (В)	1,5	3	5	12
Предельное входное напряжение (В)	1,4~3	2~5	3~7	8~16
Уровень звукового давления (10см), не менее (дБ)	75	82	83	
Резонансная частота (Гц)	3100 ± 500		3300 ± 400	
Интервал рабочих температур (°C)		-20 ~ +70		
Масса, не более (г)		2		

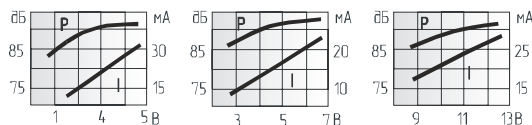


Потребляемый ток, не более (мА)  
HCM1201UX 25  
HCM1203UX; HCM1206UX; HCM1212UX 30  
Время отклика, не более (мсек) 50

KPX-1201B  
KPX-1203B  
KPX-1205B  
KPX-1212B

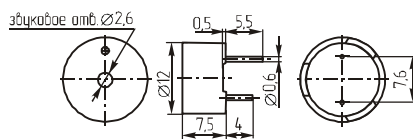


Параметр	KPX-1203B	KPX-1205B	KPX-1212B
Номинальное входное напряжение (В)	3	5	12
Предельное входное напряжение (В)	1,4~2	3~7	8~16
Уровень звукового давления (10см), не менее (дБ)		85	
Резонансная частота (Гц)		3100 ± 500	
Интервал рабочих температур (°C)		-20 ~ +70	
Масса, не более (г)		2	

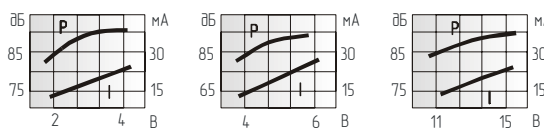


Потребляемый ток, не более (мА) 30

KPX-1201B1  
KPX-1203B1  
KPX-1205B1  
KPX-1212B1

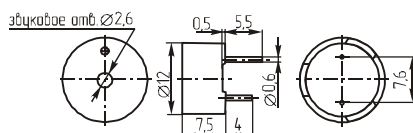


Параметр	KPX-1201B1	KPX-1203B1	KPX-1205B1	KPX-1212B1
Номинальное входное напряжение (В)	1,8	3	5	12
Предельное входное напряжение (В)	1,4~2	2~5	3~7	9~15
Уровень звукового давления (10см), не менее (дБ)	75	85		83
Резонансная частота (Гц)			3100±400	
Интервал рабочих температур (°C)			-20 ~ +70	
Масса, не более (г)			2	

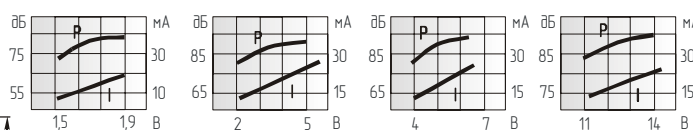


Потребляемый ток, не более (мА)  
KPX-1201B1 20  
X-1203B1; KPX-1205B1; KPX-1212B1 30

KPX-1203UB  
KPX-1205UB  
KPX-1212UB

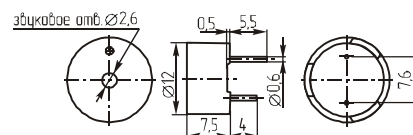


Параметр	KPX-1203UB	KPX-1205UB	KPX-1212UB
Номинальное входное напряжение (В)	3	5	12
Предельное входное напряжение (В)	2~5	4~8	8~15
Уровень звукового давления (10см), не менее (дБ)		85	
Резонансная частота (Гц)		2300 ± 500	
Интервал рабочих температур (°C)		-20 ~ +70	
Масса, не более (г)		2	

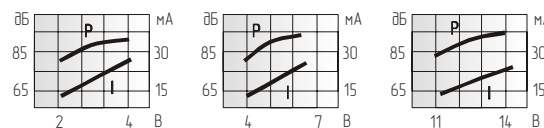


Потребляемый ток, не более (мА) 30

KPX-1201A  
KPX-1203A  
KPX-1205A  
KPX-1209A  
KPX-1212A

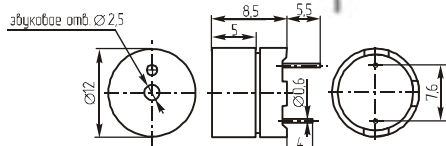

Параметр	KPX-1201A	KPX-1203A	KPX-1205A	KPX-1209A	KPX-1212A
Номинальное входное напряжение (В)	1,5	3	5	9	12
Предельное входное напряжение (В)	1~2	2~5	4~7	8~12	9~15
Уровень звукового давления (10см), не менее (дБ)	75	80		85	
Резонансная частота (Гц)			2300 ± 300		
Интервал рабочих температур (°C)			-20 ~ +70		
Масса, не более (г)			2		

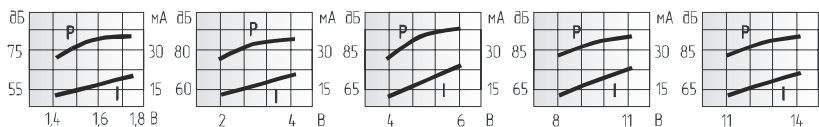

Потребляемый ток, не более (мА)  
KPX-1201A 20  
1203A; KPX-1205A; KPX-1209A; KPX-1212A 30