



Звонки магнитоэлектрические с генератором

COS-01X
HCM1201X
HCM1203X
HCM1206X
HCM1209X
HCM1212X

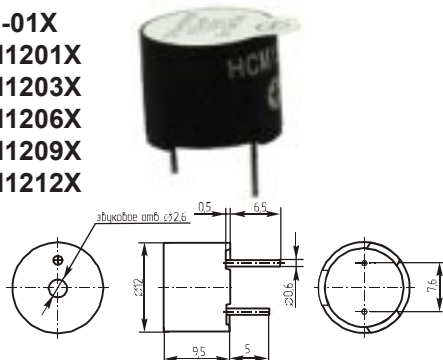


Параметр	HCM1201X	HCM1203X	HCM1206X	HCM1209X	HCM1212X	COS01X
Номинальное входное напряжение (В)	1,5	3	6	9	12	1,5
Предельное входное напряжение (В)	1,3-2	2-5	4-7	7-11	8-15	1,3-2
Уровень звукового давления (10см), не менее (дБ)	75	85				75
Резонансная частота (Гц)	2300 ± 300			2301 ± 300		2300 ± 400
Интервал рабочих температур (°C)	-20 ~ +70					
Масса, не более (г)	2					

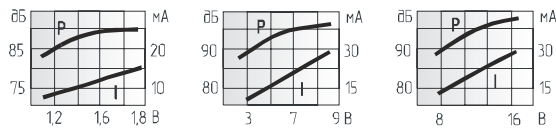


Потребляемый ток, не более (мА)

HCM1201X; COS01X 20
HCM1203X; HCM1206X; HCM1209X; HCM1212X 30
Время отклика, не более (мсек) 50

DAP1201X
DAP1203X
DAP1206X
DAP1212X

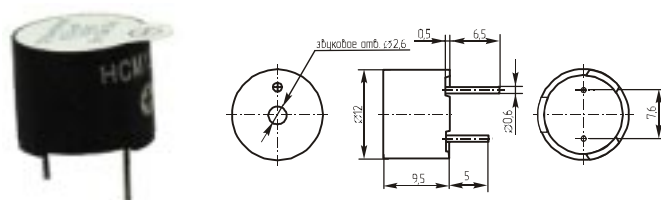


Параметр	DAP1201X	DAP1203X	DAP1206X	DAP1212X
Номинальное входное напряжение (В)	1,5	3	6	12
Предельное входное напряжение (В)	1,4-2	2-5	3-7	9-15
Уровень звукового давления (10см), не менее (дБ)	85	88		
Резонансная частота (Гц)	2300 ± 400		2300 ± 300	
Интервал рабочих температур (°C)	-25 ~ +70			
Масса, не более (г)	2			

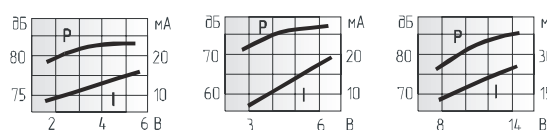


Потребляемый ток, не более (мА)

DAP1201X 25
DAP1203X; DAP1206X; DAP1212X 30

GS1201S
GS1203S
GS1205S
GS1209S
GS1212S

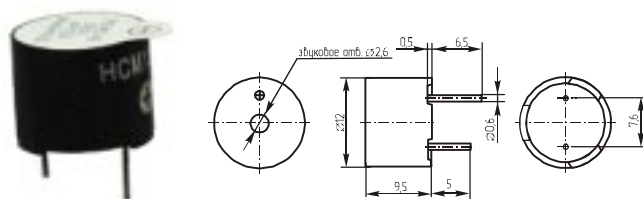


Парам етр	GS1201S	GS1203S	GS1205S	GS1209S	GS1212S
Номинальное входное напряжение (В)	1,5	3	5	9	12
Предельное входное напряжение (В)	1,4~2	2~4	4~6,5	7~10	8~16
Уровень звукового давления (10см), не менее (дБ)	75	82	83		
Резонансная частота (Гц)	2300±300				
Интервал рабочих температур (°C)	-20 ~ +70				
Масса, не более (г)	2				

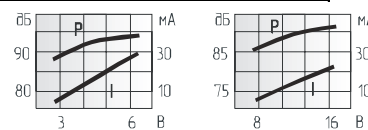


Потребляемый ток, не более (мА)

GS1201S 25
GS1203S; GS1205S; GS1209S; GS1212S 30
Время отклика, не более (мсек) 50

MTW1201X
MTW1203X
MTW1206X
MTW1209X
MTW1212X

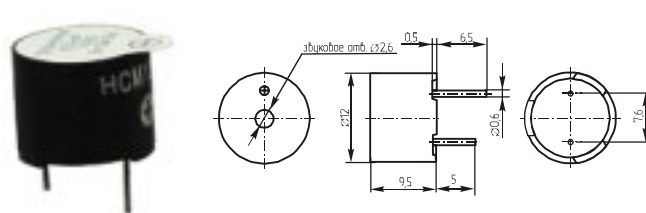


Параметр	MTW1201X	MTW1203X	MTW1206X	MTW1209X	MTW1212X
Номинальное входное напряжение (В)	1,5	3	6	9	12
Предельное входное напряжение (В)	1,3~2	2~5	4~7	7~11	8~15
Уровень звукового давления (10см), не менее (дБ)	75	82	85		
Резонансная частота (Гц)	2300 ± 400		2300 ± 300		
Интервал рабочих температур (°C)	-25 ~ +80				
Масса, не более (г)	2				

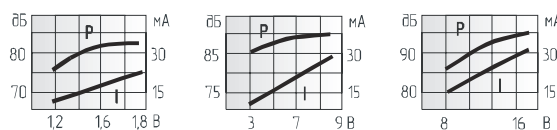


Потребляемый ток, не более (мА)

MTW1201X 20
1203X; MTW1206X; MTW1209X; MTW1212X 30
Время отклика, не более (мсек) 50

WEC1203UX
WEC1206UX
WEC1212UX

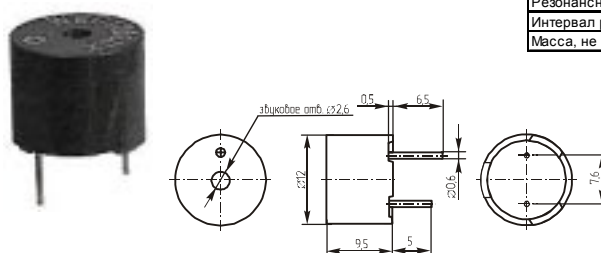

Параметр	WEC1203UX	WEC1206UX	WEC1212UX
Номинальное входное напряжение (В)	1,5	3	12
Предельное входное напряжение (В)	1,4~2	2~5	3~7
Уровень звукового давления (10см), не менее (дБ)	75	82	83
Резонансная частота (Гц)	2300 ± 500		2300 ± 400
Интервал рабочих температур (°C)	-20 ~ +70		
Масса, не более (г)	2		

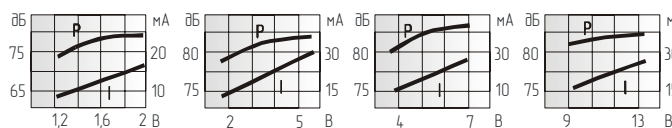

Потребляемый ток, не более (мА)

WEC1201UX 25
1203UX; WEC1206UX; WEC1212UX 30