

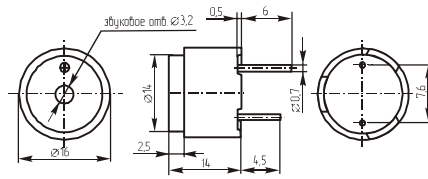


Звонки магнитоэлектрические с генератором

KPX-1605A
KPX-1612A




Параметр	KPX-1605A	KPX-1612A
Номинальное входное напряжение (В)	5	12
Предельное входное напряжение (В)	4~8	8~15
Уровень звукового давления (10см), не менее (дБ)	82	85
Резонансная частота (Гц)	2300 ± 300	
Интервал рабочих температур (°C)	-20 ~ +70	
Масса, не более (г)	2	






Потребляемый ток, не более (мА) 30

MTW1601X
MTW1606X
MTW1612X

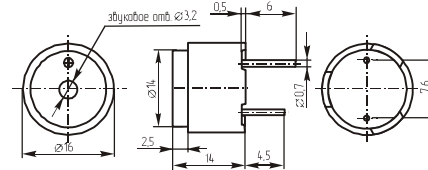

Параметр	MTW1601X	MTW1606X	MTW1612X
Номинальное входное напряжение (В)	1,5	6	12
Предельное входное напряжение (В)	1,5-2	4-7	8-16
Уровень звукового давления (10см), не менее (дБ)	75	85	
Резонансная частота (Гц)	2300 ± 300		
Интервал рабочих температур (°С)	-20 ~ +70		
Масса, не более (г)	5		




Потребляемый ток, не более (мА) 20

MTW1601X 20





MTW1606X; MTW1612X 30

Время отклика, не более (мсек) 50

CMB-06
CMB-12

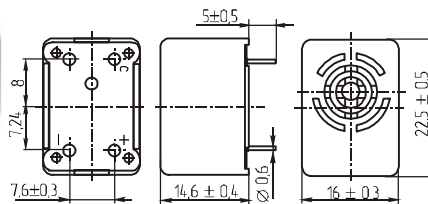

Парам етр	CMB-03	CMB-06	CMB-12	CMB-24
Номинальное входное напряжение (В)	3	6	12	24
Предельное входное напряжение (В)	2~4	3~8	8~16	18~30
Уровень звукового давления (10см), не менее (дБ)	80	82		
Резонансная частота (Гц)	300~500			
Интервал рабочих температур (°C)	-40 ~ +85			
Масса, не более (г)	10			



Потребляемый ток, не более (мА) 15


CMB-03, CMB-12 15

CMB-06 23




CMB-24 14

Время отклика, не более (мсек) 150

KPMB-2203P
KPMB-2206P
KPMB-2209P

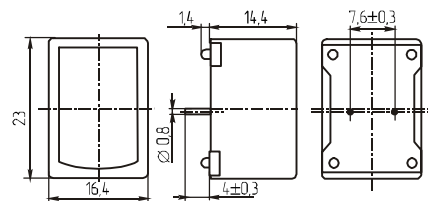


Параметр	KPMB-2203P	KPMB-2206P	KPMB-2209P
Номинальное входное напряжение (В)	3	6	9
Предельное входное напряжение (В)	2-4	4-8	6-12
Уровень звукового давления (20см), не менее (дБ)	70	75	
Резонансная частота (Гц)	400±100		
Интервал рабочих температур (°С)	-20 ~ +60		
Масса, не более (г)	10		






Потребляемый ток, не более (мА) 25

KPMB-2212P
KPMB-2215P
KPMB-2224P

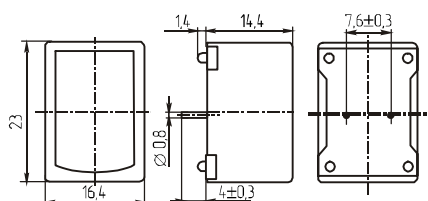

Параметр	KPMB-2212P	KPMB-2215P	KPMB-2224P
Номинальное входное напряжение (В)	1.5	12	24
Предельное входное напряжение (В)	1~2	9~15	15~27
Уровень звукового давления (20см), не менее (дБ)	70	80	80
Резонансная частота (Гц)	400±100		
Интервал рабочих температур (°C)	-20 ~ +60		
Масса, не более (г)	10		



Потребляемый ток, не более (мА) 25

KPMB-2212P; KPMB-2224P 25

KPMB-2215P 20