


Кабель силовой РС-03 [ПГВА]

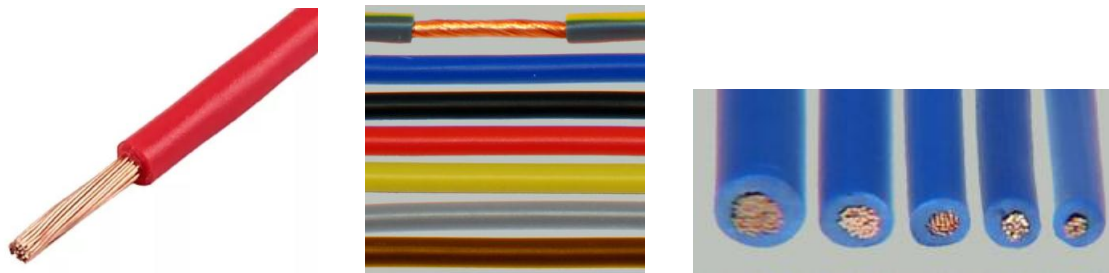

Описание

Силовой кабель с медной многопроволочной жилой круглой формы с изоляцией из ПВХ пластика.

Расшифровка марки кабеля **ПГВА**:

П - провод

Г - гибкий

В - изоляция из поливинилхлоридного пластика

А - автотракторный

Характеристики

- напряжение: до 48В
- рабочий диапазон температур: $-50 \dots +70^{\circ}\text{C}$
- материал изоляции: поливинилхлорид (PVC)
- материал проводника: медь
- сечение проводника: $0,5 / 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,5 \text{ мм}^2$
- цвет изоляции: желтый / зеленый / коричневый / красный / серый / синий / черный / желто-зелен.
- электрическое сопротивление токопроводящей жилы на длине 1км, для жилы сечением:
 - $0,5 \text{ мм}^2$ не более 37,1 Ом
 - $0,75 \text{ мм}^2$ не более 24,7 Ом
 - $1,0 \text{ мм}^2$ не более 18,5 Ом
 - $1,5 \text{ мм}^2$ не более 12,7 Ом
 - $2,0 \text{ мм}^2$ не более 9,4 Ом
- электрическое сопротивление изоляции на длине 1км: не менее 3,0 МОм
- минимальный радиус изгиба: не менее 10-кратного значения минимального размера кабеля