


## Разъемы BL, шаг 2,54мм



Гнездо BL-4F




Штекер BL-4MR угловой

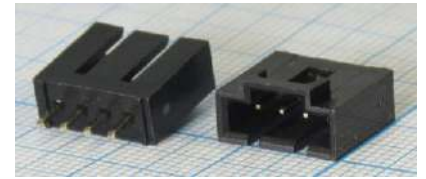

Штекер BL-4M

Артикул	Тип гн/шт	Марка	Контакты	Назначение
2989	гнездо	BL-4F	4P	на кабель
2988	штекер	BL-4MR	4P	на плату, угловой
2987	штекер	BL-4M	4P	на плату, прямой

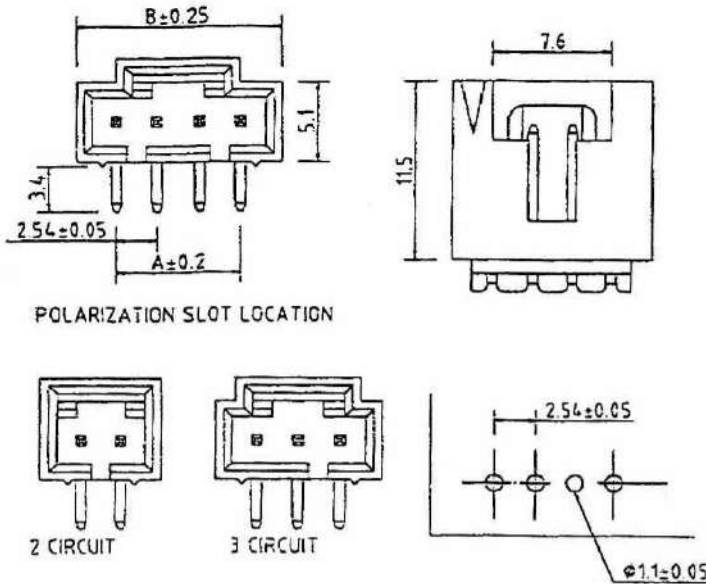

### SPECIFICATION

Electric

Current Rating: 3A AC, DC

Voltage Rating: 250V AC, DC

Temperature Range: -25° C ~+85° C

Contact Resistance: 20m ohms max.

Withstanding Voltage: 800V AC/minute.

Application P.C.B. Thickness: 1.6mm










### Material

Insulator: Nylon 66, UL94V-0

Contact : 0.64MM Square Pin, Brass

Finish: Tin Plated or Gold Flash

CIRCUIT	DIMENSION		CIRCUIT	DIMENSION	
	A	B		A	B
2	2.54	7.37	14	33.02	38.11
3	5.08	10.17	15	35.56	40.65
4	7.62	12.71	16	38.10	43.19
5	10.16	15.25	17	40.64	45.73
6	12.70	17.79	18	43.18	48.27
7	15.24	20.33	19	45.72	50.81
8	17.78	22.87	20	48.26	53.35
9	20.32	25.41	21	50.80	55.89
10	22.86	27.95	22	53.34	58.43
11	25.40	30.49	23	55.88	60.97
12	27.94	33.03	24	58.42	63.51
13	30.48	35.57	25	60.96	66.05

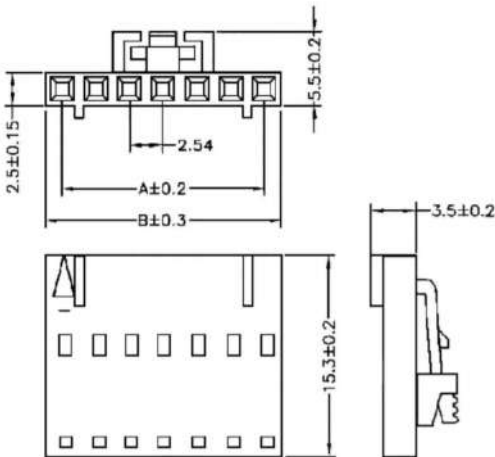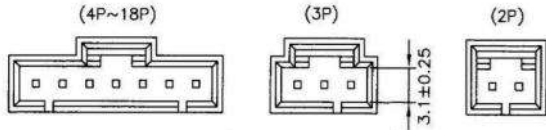

CIRCUITS	DIMENSION mm	
	A	B
2	2.54	5.2
3	5.08	7.8
4	7.62	10.3
5	10.16	12.9
6	12.70	15.4
7	15.24	18.0
8	17.78	20.5
9	20.32	23.1
10	22.86	25.6
11	25.40	28.1
12	27.94	30.7
13	30.48	33.2
14	33.02	35.8
15	35.54	38.3
16	38.10	40.9
17	40.64	43.4
18	43.18	46.0
19	45.72	48.5
20	48.26	51.1
21	50.80	53.6
22	53.34	56.2
23	55.88	58.7
24	58.42	61.2
25	60.96	63.8

### Specifications

- \* Current rating: 2.5A AC, DC
- \* Voltage rating: 250V AC, DC
- \* Temperature range: -25°C~+85°C
- \* Insulation resistance: 1,000MΩ min.
- \* Withstand voltage: 600 AC/minute
- \* Applicable PC board thickness: .063" (1.6mm)
- \* Endure under max. 240°C 5SECS.

CIRCUITS	DIMENSION mm	
	A	B
2	2.54	7.62
3	5.08	10.16
4	7.62	12.70
5	10.16	15.24
6	12.70	17.78
7	15.24	20.32
8	17.78	22.86
9	20.32	25.40
10	22.86	27.94
11	25.40	30.48
12	27.94	33.02
13	30.48	35.56
14	33.02	38.10
15	35.56	40.64
16	38.10	43.18
17	40.64	45.72
18	43.18	48.26

### Specifications

- \* Current rating: 2.5A AC, DC
- \* Voltage rating: 250V AC, DC
- \* Temperature range: -25°C~+85°C
- \* Insulation resistance: 1,000MΩ min.
- \* Withstand voltage: 800V AC/minute