


# Разъем DIN 41612 D33-96FR1D-L

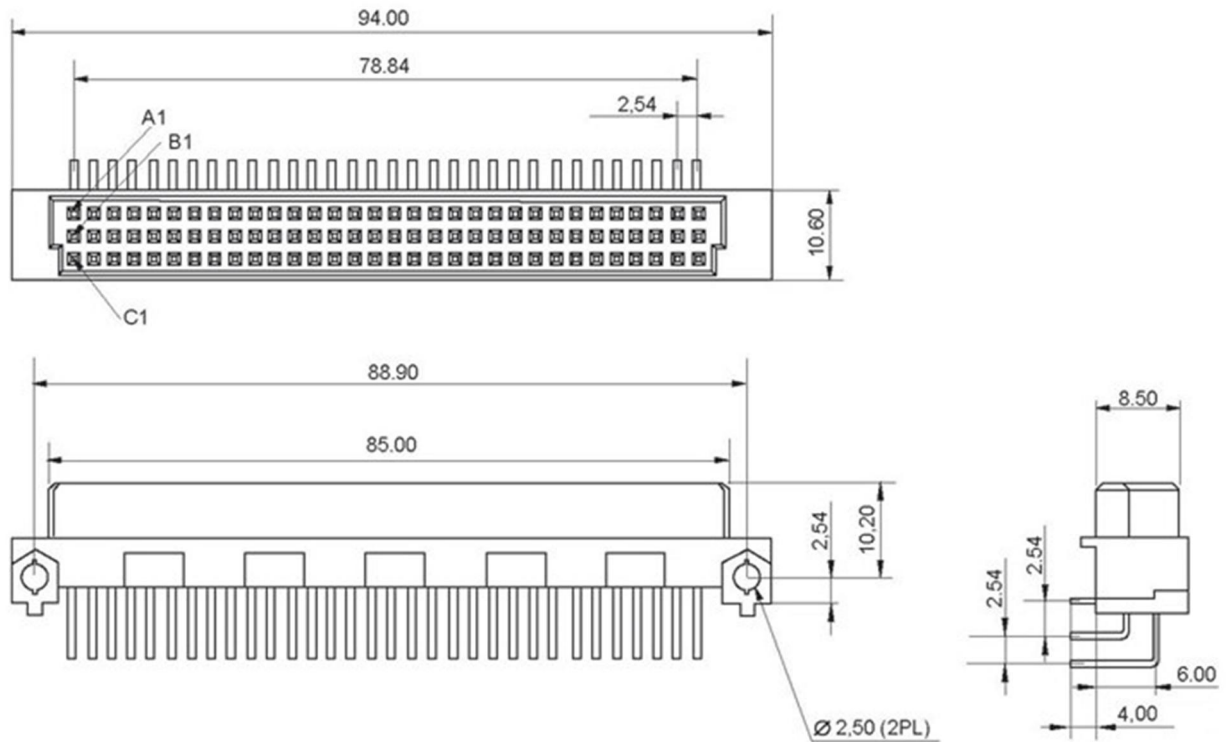

## Ordering information

D	3	2	-	32	MR	1	D	S	
	3	3		96					
	2	2		64					
		1		48					
				32					
					M-male				
					F-female				
					MR-male right angle				
					FR-female right angle				
							D-4mm (±0,5)		
							W-13mm(±0,5)		
								S-short housing	
								L-long housing	

N. of rows  
 N. of rows with contacts  
 N. of contacts  
 Mounting type  
 Pitch  
 Terminal length  
 Housing length

### Электрические параметры

Предельное напряжение	1000 В в течение 1 мин
Предельный ток	2А
Сопротивление изоляции	1000 МОм min
Сопротивление контактов	30 мОм max

### Механические параметры

Рабочая температура	-55°C...+105°C
---------------------	----------------

### Модификации

Кол-во контактов	16, 32, 48, 64, 96
------------------	--------------------

Длина ног	2,9 мм, 4,00 мм, 13,00 мм
-----------	---------------------------

Расстояние между контактами

2,54 мм, 5,08 мм

Заполнение рядов контактами

A, A+B, A+C, A+B+C