


# Краевой разъем CE-10, CE-14, CE-16, CE-20, CE-26, CE-34, CE-40, CE-44, CE-50, CE-56, CE-60, CE-62, CE-64

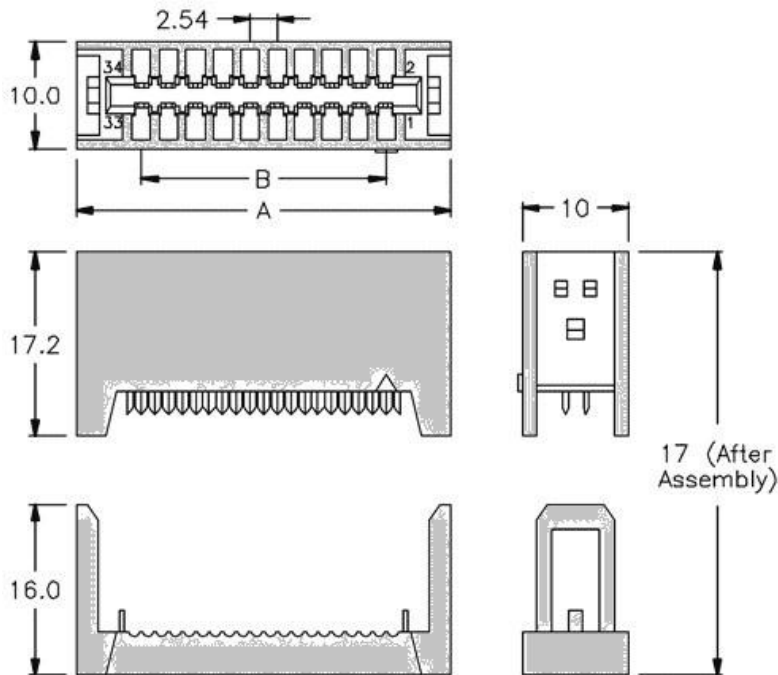

N. of contacts	A	B
10	22.36	10.16
14	27.44	15.24
16	29.98	17.78
20	35.06	22.86
26	42.68	30.48
34	52.84	40.64
40	60.46	48.26
44	65.54	53.34
50	73.16	60.96
56	80.78	68.58
60	85.86	73.66
62	88.40	76.20
64	90.94	78.74

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Изолятор	РВТ UL94-0 черный, серый
Контакты	сплав меди
Предельное напряжение	500 В в течение 1 мин
Предельный ток	1А
Сопротивление изоляции	1000 МОм min
Сопротивление контактов	30 МОм max
Рабочая температура	-40°С...+105°С
Покрытие контактов	выборочное золочение, сплошное золочение, лужение

