



Разъем серии IDC ВН-24R (угловой штекер)

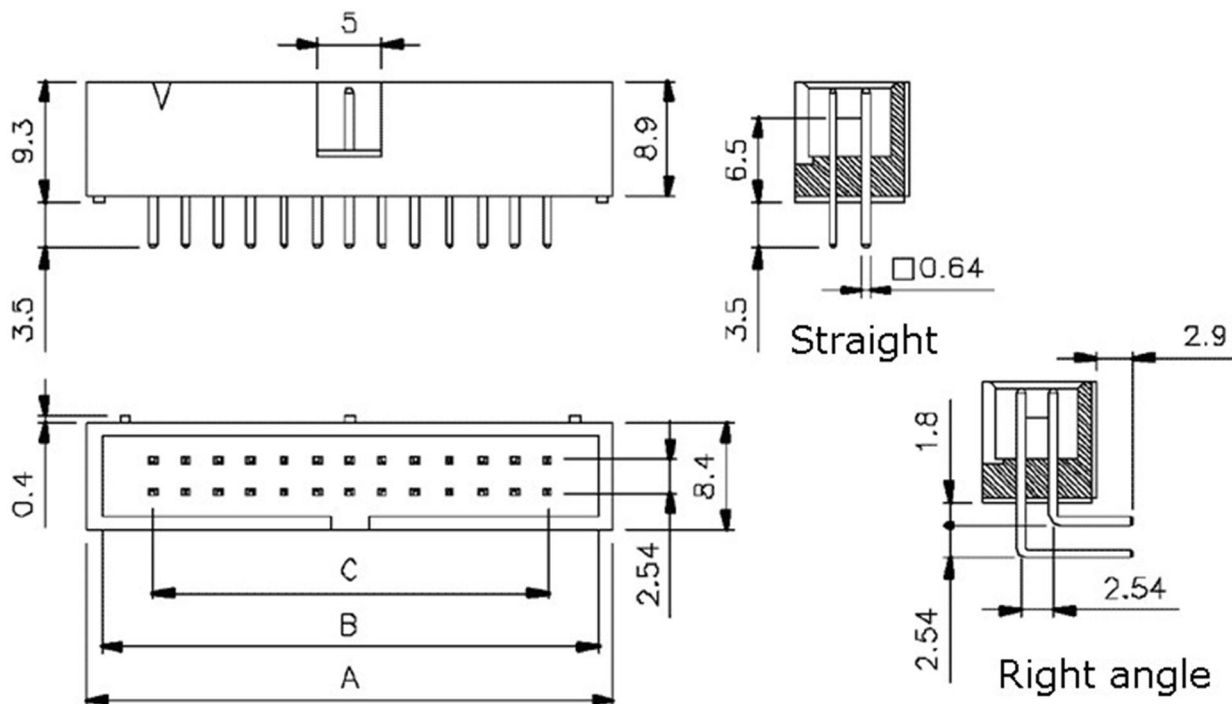

| N. of contacts | A | B | C |
|----------------|-------|-------|-------|
| 10 | 20,30 | 18,10 | 10,16 |
| 14 | 25,38 | 23,18 | 15,24 |
| 16 | 27,92 | 25,72 | 17,78 |
| 20 | 33,05 | 30,80 | 22,86 |
| 26 | 40,68 | 38,42 | 30,48 |
| 30 | 45,70 | 43,50 | 35,56 |
| 34 | 50,80 | 48,58 | 40,64 |
| 40 | 58,40 | 56,20 | 48,26 |
| 50 | 71,10 | 68,90 | 60,96 |
| 60 | 83,80 | 81,60 | 73,66 |
| 64 | 89,10 | 86,68 | 78,74 |

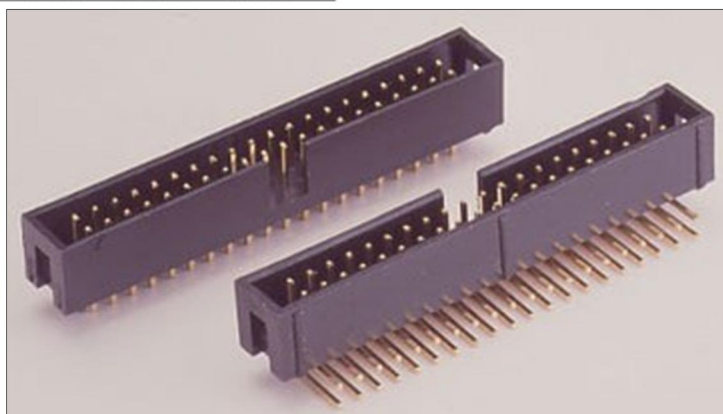

Технические данные

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Изолятор | PBT UL94-0 |
| Контакты | сплав меди |
| Обработка контактов | золото, никель |
| Предельное напряжение | 500 В в течение 1 мин |
| Предельный ток | 1А |
| Сопротивление изоляции | 5000 МОм min |
| Сопротивление контактов | 20 МОм max |

Рабочая температура -55°C - +105°C

Модификации

| | |
|--------------------|---|
| Кол-во контактов | 06, 08, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 26, 30, 34, 36, 40, 44, 50, 56, 60, 62, 64 |
| Покрытие контактов | Лужение, сплошное золочение, выборочное золочение |
| Способ крепления | прямые, под углом 90° |
| Цвет изолятора | Черный, серый |