


Разъем сетевого питания IEC C13 с фланцевым креплением (гнездо на панель под пайку), 250В/10А ; №613.

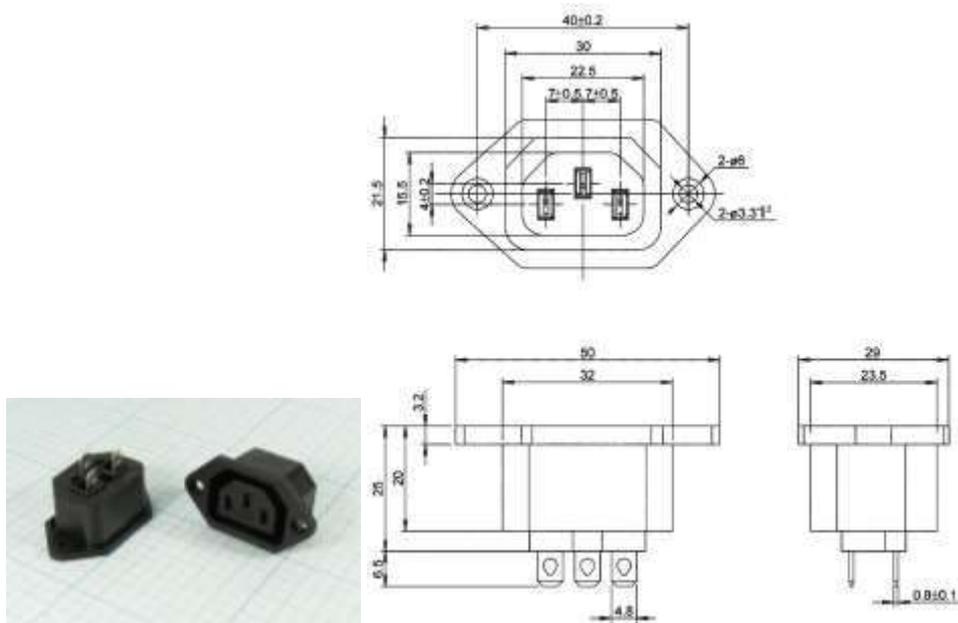

Номинальное напряжение :	250 В
Номинальный ток :	10 А
Сопротивление изоляции, не менее :	500 (при $U_{исп. dc} = 500$ В) МОм
Диэлектрическая прочность :	3000 (50 Гц / 1 мин.) В
Температура окружающей среды при эксплуатации :	-25...+70 °С
Материал корпуса :	Пластик
Размер установочного отверстия :	24,5x32,5 мм
Высота :	29 мм
Ширина :	50 мм
Глубина :	31,5 мм