


Разъем питания **Q-7107.**

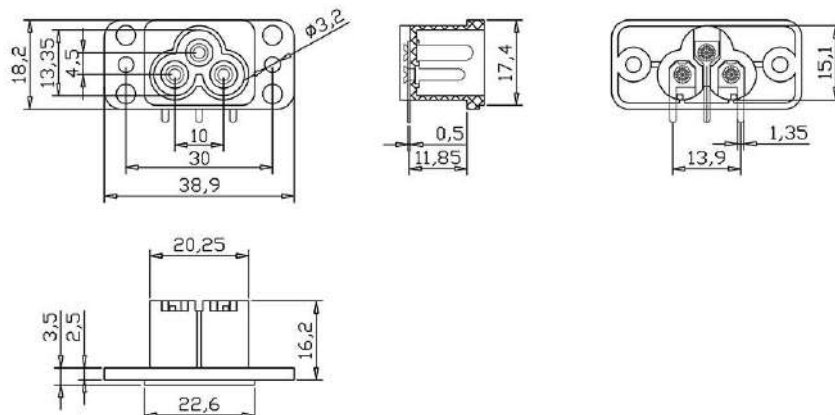

Тип	вилка блочная
Примечание	3-полюсная
Тип разъема	IEC60320(C6)
Количество контактов	C6
Способ монтажа	3
	на панель,
	крепление корпуса
	винтовое, пайка в плату
Цвет	черный
Номинальное напряжение, В	250
Номинальный ток, А	2,5
Количество циклов коммутации (электро), не менее	10000
Сопротивление изоляции, МОм, не менее	100 (при $U_{исп. dc} = 500V$)
Диэлектрическая прочность, В	2000(50Гц/1 мин.)
Температура окружающей среды при эксплуатации, °C	-25~+70