
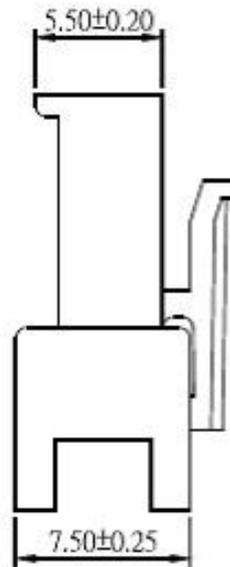
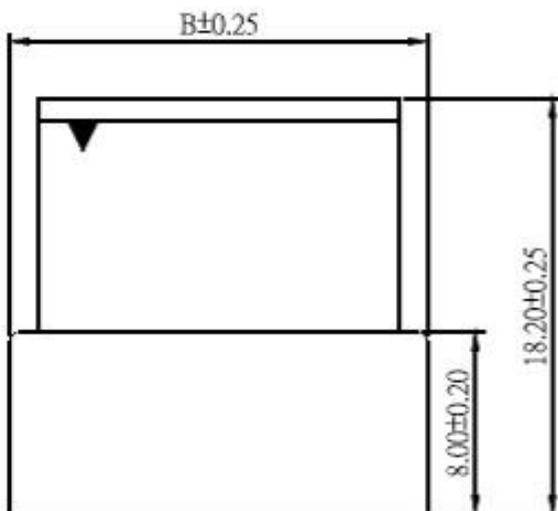
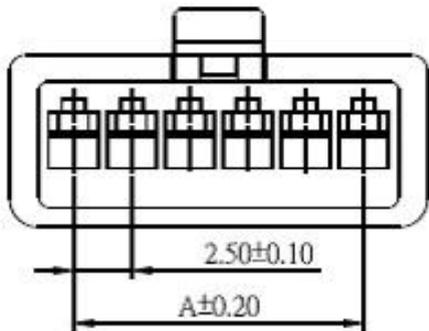


## Разъемы питания GT, шаг 2,5мм, штекер тип М.

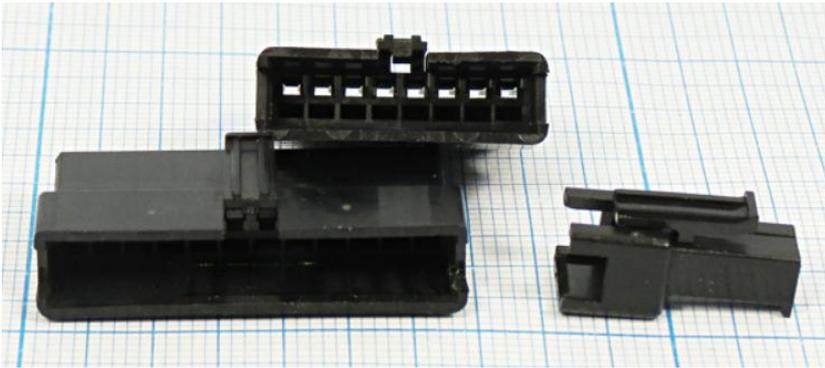

	A	B
GT-02	2.50	8.00
GT-03	5.00	10.50
GT-04	7.50	13.00
GT-05	10.00	15.50
GT-06	12.50	18.00
GT-07	15.00	20.50
GT-08	17.50	23.00
GT-09	20.00	25.50
GT-10	22.50	28.00

GT-12	27.50	33.00	
<b>Материал</b>			
Изолятор	нейлон-66 (Полиамид-66)		
Контакты	фосфорная бронза, покрытая оловом		
<b>Электрические параметры</b>			
Предельное напряжение	800 В в течение 1 мин		
Предельный ток	2А AC/DC		
Рабочее напряжение	250 В		
Сопротивление изоляции	1000 МОм min		
<b>Механические параметры</b>			
Рабочая температура	-25°C - +85°C		
<b>Модификации</b>			
Кол-во контактов	02 – 12		