
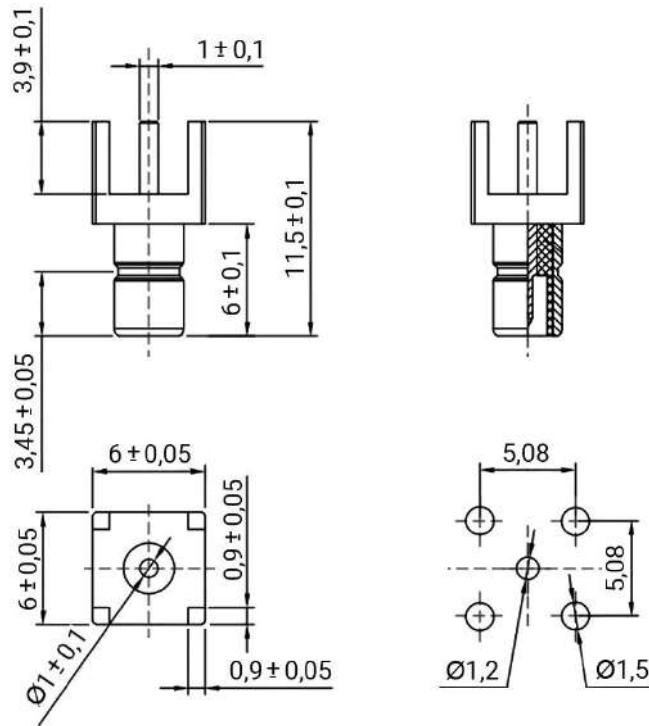


Разъем высокочастотный Q-9128 Z.

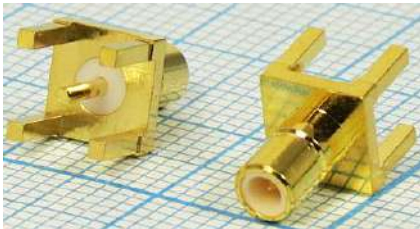

Тип разъема	SMB-P (розетка)
Диапазон рабочих частот, ГГц	0~3
Волновое сопротивление, Ом	50
Коэффициент стоячей волны	1,25
Сопротивление изоляции, МОм, не менее	1000
Материал корпуса	латунь с позолотой
Материал контакта	латунь с позолотой
Материал изолятора	политетрафторэтилен
Способ монтажа	на плату
Кол-во соединений/ разъединений, циклов, не менее	500
Диапазон рабочих температур, °С	-40~+155